


RFID автомат для открывания двери SLZA 30AZ



Характеристики

- нержавеющий RFID автомат для открывания двери (12 В)
- для отмыкания дверного замка жетоном
- монтаж в стену
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

Размеры

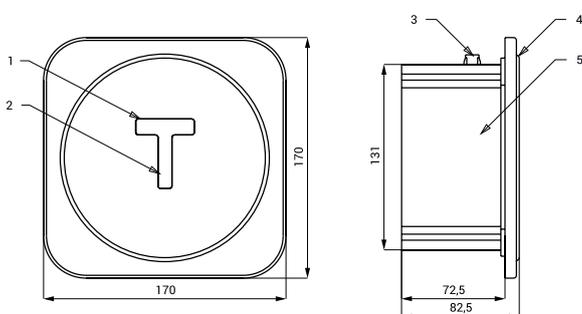

- 1 - дисплей
- 2 - RFID зона считывания
- 3 - подвод питания электроники 24 В пост.
- 4 - нержавеющая крышка с электроникой
- 5 - монтажная пластмассовая коробка

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 mm
Размер нержавеющей коробки	140 x 140 x 75 mm
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	12 Вт

Спецификация поставки

SLZA 30AZ - арт. № 89304 нержавеющая крышка с дисплеем, монтажная пластмассовая коробка

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. автоматов для открывания двери
SLZ 01Z - арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. автоматов для открывания двери
SLZ 04Y - арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. автоматов для открывания двери
SLZ 04Z - арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. автоматов для открывания двери
SLZ 04X - арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. автоматов для открывания двери
SLZA 30 - арт. № 89300	установка программирования для RFID жетонов
SLZA 38 - арт. № 89380	станция программирования для RFID жетонов
SLZA 51 - арт. № 88510	50 шт. пластмассовых RFID жетонов, желтый цвет
SLZA 51B - арт. № 88511	50 шт. пластмассовых RFID жетонов, синий цвет
SLZA 51R - арт. № 88512	50 шт. пластмассовых RFID жетонов, красный цвет (логотип на жетоне невозможен)
SLZA 54 - арт. № 88540	защитная крышка над встроенными автоматами