

Автомат для дверного замка, с разными способами оплаты SLZA 43A, SLZA 43AV



Характеристики



- включает управление через Bluetooth (Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платное)
- для инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью
- антивандальное исполнение
- многофункциональный платежный автомат для открытия до четырех дверей 12 В ПОСТ (24 В ПОСТ)
- выбор дверного замка осуществляется на дисплее платежного терминала
- оплата монетами, жетонами, RFID-токенами, бесконтактная оплата оплата кредитной картой или с помощью Google Pay и Apple Pay
- автомат считает монеты, но не возвращает их
- после оплаты автомат открывает выбранный дверной замок на установленное время
- автоматическое уведомление о заполнении кассы
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth)
- индекс V - включая евро замка
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °C
- материал - нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
- матовая поверхность




SLZA 43A



SLZA 43AV

Схема включения и монтажа

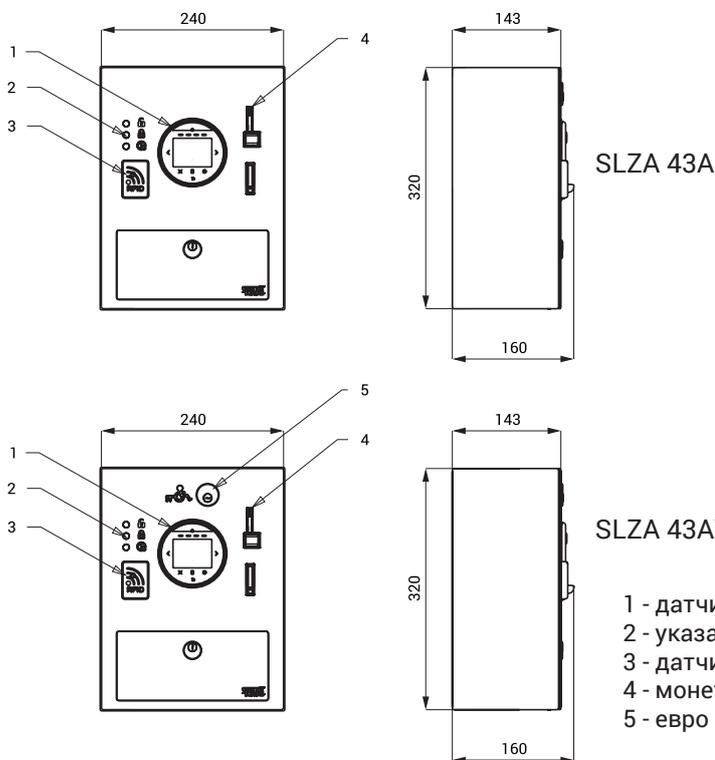

Технические данные

Размеры	320 x 240 x 160 мм
Вес	
▪ SLZA 43A	7,85 кг
▪ SLZA 43AV	8,95 кг
Толщина материала	
▪ передняя крышка	3 мм
▪ коробка	1,5 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Рiќon automatu v klidovm reimu	8 Вт
Потребляемая мощность с одним дверным замком	16 Вт
Потребляемая мощность с двумя дверными замками	24 Вт
Принимаемые монеты	0,5, 1 и 2 EUR
Интервал открытия замка	1 - 310 сек.
Минимальная сумма для открытия	1 EUR

Монетные и RFID автоматы

Спецификация поставки

- SLZA 43A** - арт. № 88438 нержавеющий автомат с электроникой, включая модуль Bluetooth, держателем и ящиком для монет, датчик для бесконтактной оплаты, датчик для оплаты RFID, комплект ключей (2 шт.), SW дверной замок
- SLZA 43AV** - арт. № 88439 нержавеющий автомат с электроникой, включая модуль Bluetooth, держателем и ящиком для монет, датчик для бесконтактной оплаты, датчик для оплаты RFID, комплект ключей (2 шт.), SW дверной замок, евро замок с ключом

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y** - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 автомата и 2 дверных замков
- SLZ 01Z** - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 автомата и 6 дверных замков
- SLZ 04Y** - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 1 автомата и 2 дверных замков
- SLZ 04Z** - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 автомата и 6 дверных замков
- SLZ 04X** - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 3 автомата и 9 дверных замков
- SLZA 30** - арт. № 89300 установка программирования для RFID жетонов
- SLZA 30C** - арт. № 89301 считыватель кредита на жетоне RFID
- SLZA 30CZ** - арт. № 89302 считыватель кредита на жетоне RFID - монтаж в стену
- SLZA 38** - арт. № 89380 станция программирования для RFID жетонов
- SLZA 50** - арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов
- SLZA 51** - арт. № 88510 50 шт. пластмассовых RFID жетонов, желтый цвет
- SLZA 51B** - арт. № 88511 50 шт. пластмассовых RFID жетонов, синий цвет
- SLZA 51R** - арт. № 88512 50 шт. пластмассовых RFID жетонов, красный цвет (логотип на жетоне невозможен)
- SLZA 55** - арт. № 88551 комплект 50 шт. RFID браслетов, жёлтый цвет
- SLZA 58** - арт. № 85580 набор деталей для установки в стену
- Приложение SANELA CONTROL** доступно для загрузки в App Store и Play Store



SLZA 30



SLZA 38



SLZA 30C



SLZA 30CZ



SLZA 50



1 шт. из 50 шт. жетонов
SLZA 51



1 шт. из 50 шт. жетонов
SLZA 51B



1 шт. из 50 шт. жетонов
SLZA 51R



SLZA 55



SLZA 58