




Характеристики



- радарное устройство смыва для писсуара Subway арт. № 751300, 751301, 751305 (Villeroy & Boch)
- включает управление по Bluetooth (приложение Sanela Control доступно для загрузки)
- экономичный смыв одним литром воды
- во время монтажа надо силиконовой заглушкой закрыть отверстия в писсуаре (см. монтажные инструкции)
- простая установка при помощи бумажного шаблона
- всё устройство смыва расположено за писсуаром
- реагирует только на пользование писсуаром (анализирует изменения, которые возникают внутри писсуара при протекании жидкости)
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 04 (звуковая индикация настройки) без демонтажа писсуара
- самодействующий смыв после 6 часов от последнего смыва
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- возможность регулировки расхода воды угловым вентилем
- после смыва устройство дополнит сифон водой

Схема включения и монтажа

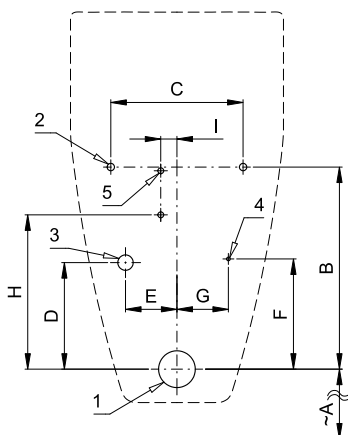

- 1 - отток Ø 50 мм
- 2 - отверстие для крепления
- 3 - подача воды
- 4 - подвод питания электроники
- 5 - отверстие для дюбели

Размеры (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SLP 71 - Subway	405	275	180	145	70	150	70	210	22

* для высоты переднего крана писсуара 650 мм над полом

Иллюстративная фотография:




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Технические данные

Питающее напряжение

- SLP 71RS 24 В пост.
- SLP 71RZ 230 В
- SLP 71RB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 8 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

Рабочее давление

- 0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

- 18 л/мин. (инф. пар.)

Подача воды

- наруж. резьба G 1/2"

Выход воды

- выпускной патрубок с уплотнением

Спецификация поставки

- SLP 71RS - арт. № 11715 радарное устройство, включая модуль Bluetooth на монтажной рейке,
- SLP 71RZ - арт. № 11716 электромагнитный клапан, силиконовая заглушка (1 шт.), угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном, выпускной патрубок с уплотнением, сифон,
- SLP 71RB - арт. № 11717 с фильтром и обратным клапаном, выпускной патрубок с уплотнением, сифон, бумажный шаблон, источник питания (SLP 71RZ), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (SLP 71RB)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств
SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 устройства
SLD 04	- арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 11	- арт. № 06110	ароматическое ситечко в писсуар - оранжевое, запах манго
SLA 11A	- арт. № 06111	ароматическое ситечко в писсуар - красное, запах киви, грейпфрут
SLA 11B	- арт. № 06112	ароматическое ситечко в писсуар - прозрачное, запах жимолость
SLA 11C	- арт. № 06113	ароматическое ситечко в писсуар - голубое, запах цветы хлопка
SLR 09	- арт. № 08090	монтажная рама для керамических писсуаров со встроенным смывом или для керамических раковин
SLA 36	- арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
Приложение	SANELA CONTROL	доступно для загрузки в App Store и Play Store