

Управления душем с пьезо кнопкой SLS 01P, SLS 01PA



SLS 01P



SLS 01PA

Характеристики:




- **антивандалное исполнение**
- реагирует на легкое прикосновение к кнопке немедленным пуском воды
- вода течет от 10 сек. до 5 мин. (это время настраивается с помощью пульта дистанционного управления SLD 04), заводом настроено время 30 сек.
- возможно принудительное прекращение подачи воды повторным прикосновением к кнопке
- возможность отключения и настройки параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

Технические данные:

Размер крышки из нержавеющей стали	170 x 170 x 10 мм
Размер монтажной коробки	140 x 140 x 75 мм
Питающее напряжение	
- SLS 01P, SLS 01PA	24 В пост.
- SLS 01PB	9 В пост.
Потребляемая мощность	
- питание 24 В пост.	5 Вт
- питание 9 В пост.	1,4 Вт
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	12 л/мин (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 3/4"
Выход воды	наруж. резьба G 3/4"

Схема включения и монтажа:

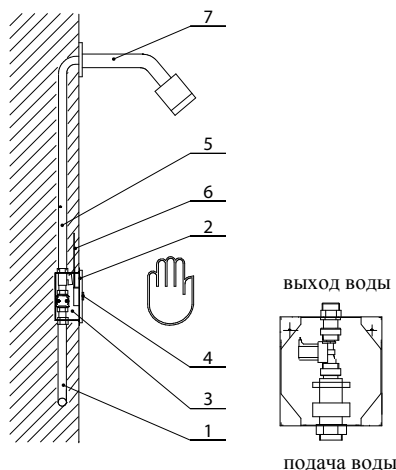

- 1 - подача воды
- 2 - штампованная крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка с электромагнитным клапаном
- 4 - пьезо кнопка
- 5 - труба подачи воды к душевой головке
- 6 - подключение питания 24 В
- 7 - душевая головка
(приобретается отдельно)

Спецификация поставки:

SLS 01P – арт. № 12012 крышка из нержавеющей стали
SLS 01PB – арт. № 12013 с интегрированной электроникой, пластмассовая монтажная коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном и шаровым вентилем, крепежный комплект, литиевая крона SLA 09 (только для SLS 01PB)

SLS 01PA – арт. № 12016 специальная антивандалная крышка (толщина 3 мм) с интегрированной электроникой, пластмассовая монтажная коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном, шаровым вентилем, крепежный комплект, специальные винты TORX (4 шт.)

Рекомендуемые принадлежности:

SLZ 01Y – арт. № 05012	источник питания 230/24 В пост. для подключения макс. 2 управлений (смотрите стр. 118)
SLZ 01Z – арт. № 05011	источник питания 230/24 В пост. для подключения макс. 4 управлений (смотрите стр. 118)
SLZ 03 – арт. № 05030	источник питания 230/24 В пост. для подключения макс. 9 управлений (смотрите стр. 118)
SLD 04 – арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки (смотрите стр. 115)
SLA 09 – арт. № 06090	литиевая крона 9 В/1200 мА/час, модель U9VL, срок службы около 2 лет при 100 включений в день, только для вариантов с «В» индексом (смотрите стр. 115)
SLA 17 – арт. № 06170	антивандалная душевая головка (смотрите стр. 114)
SLA 28 – арт. № 06280	душевая головка (смотрите стр. 114)
SLA 39 – арт. № 06390	антивандалная душевая головка (смотрите стр. 114)
SLA 40 – арт. № 06400	антивандалная душевая головка (смотрите стр. 114)
SLT 04 – арт. № 09040	термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин при давлении 0,1 МПа (смотрите стр. 115)
SLT 05 – арт. № 09050	термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин при давлении 0,1 МПа (смотрите стр. 115)
SLT 07 – арт. № 09070	термостатический вентиль 3/4", расход воды 43 л/мин при давлении 0,1 МПа (смотрите стр. 115)
SLT 08 – арт. № 09080	термостатический вентиль 1", расход воды 53 л/мин при давлении 0,1 МПа (смотрите стр. 115)
SLT 09 – арт. № 09090	термостатический вентиль 5/4", расход воды 82 л/мин при давлении 0,1 МПа (смотрите стр. 115)
SLT 10 – арт. № 09100	термостатический вентиль 6/4", расход воды 155 л/мин при давлении 0,1 МПа (смотрите стр. 115)