

Нержавеющие автоматические мойки SLUN 04E, SLUN 07E





SLUN 04E



SLUN 07E

Размеры:

SLUN 04E

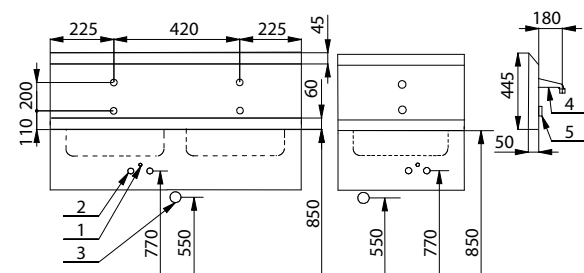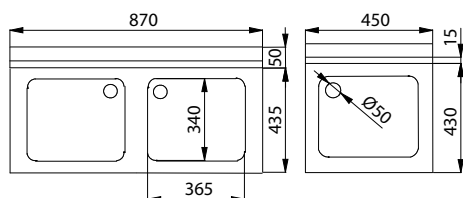

SLUN 07E

Характеристики:

- нержавеющая подвесная мойка с задней стенкой и с интегрированной электроникой
- реагирует на присутствие рук в чувствительной зоне до 0,3 м от датчика немедленным пуском воды
- время задержки выключения воды возможно настроить в диапазоне 0,25 - 7,75 сек.
- настройка температуры воды угловым вентилем или поворотом головки термостатического смесителя
- материал CrNi 18/10 (AISI-304)
- матовая поверхность

Технические данные:

Питающее напряжение	24 В пост.
- варианты с индексом E, ET	9 В пост.
- варианты с индексом EB, ETB	9 В пост.
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	12 л/мин. (осведомит.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"
Настройка температуры воды	
- варианты с индексом E, EB	угловым вентилем
- варианты с индексом ET, ETB	термостат. смесителем

- 1 - подвод питания 24 В пост.
- 2 - подача воды (внутр. резьба G 1/2")
- 3 - отток Ø 50 мм
- 4 - плечо вытекания
- 5 - датчик

Спецификация поставки:

- SLUN 04E** – арт. № 93041 нержавеющая мойка с интегрированной электроникой и плечом вытекания,
SLUN 04EB – арт. № 93042 электромагнитный клапан (1 шт.), соединительный шланг, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (1 шт.), сифон, крепежный комплект, SLA 09 (SLUN 04EB)
- SLUN 04ET** – арт. № 93043 нержавеющая мойка с интегрированной электроникой, термостатом и плечом вытекания,
SLUN 04ETB – арт. № 93044 электромагнитный клапан (1 шт.), соединительный шланг, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), сифон, крепежный комплект, SLA 09 (SLUN 04ETB)
- SLUN 07E** – арт. № 93071 нержавеющая двойная мойка с интегрированной электроникой и плечом вытекания (2 шт.),
SLUN 07EB – арт. № 93072 электромагнитный клапан (2 шт.), соединительный шланг, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), сифон, крепежный комплект, SLA 09 (SLUN 07EB)
- SLUN 07ET** – арт. № 93073 двойная мойка с интегрированной электроникой, термостатом и плечом вытекания (2 шт.),
SLUN 07ETB – арт. № 93074 электромагнитный клапан (2 шт.), соединительный шланг, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), сифон, крепежный комплект, SLA 09 (SLUN 07ETB)

Рекомендуемые принадлежности:

- SLZ 01Y** – арт. № 05012 источник питания 230/24 В пост. для макс. 2 шт. SLUN 04E(T) или 1 шт. SLUN 07E(T) (смотрите стр. 118)
- SLZ 01Z** – арт. № 05011 источник питания 230/24 В пост. для макс. 4 шт. SLUN 04E(T) или 2 шт. SLUN 07E(T) (смотрите стр. 118)
- SLZ 03** – арт. № 05030 источник питания 230/24 В пост. для макс. 9 шт. SLUN 04E(T) или 4 шт. SLUN 07E(T)
- SLD 03** – арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров (смотрите стр. 115)
- SLA 09** – арт. № 06090 литиевая корона 9В/1200 мА/час, модель U9VL, срок службы около 2 лет при 100 включений в день, только для вариантов с «B» индексом (смотрите стр. 115)