


# Нержавеющие автоматические питьевые фонтаны SLUN 62E, SLUN 62ES




## Характеристики

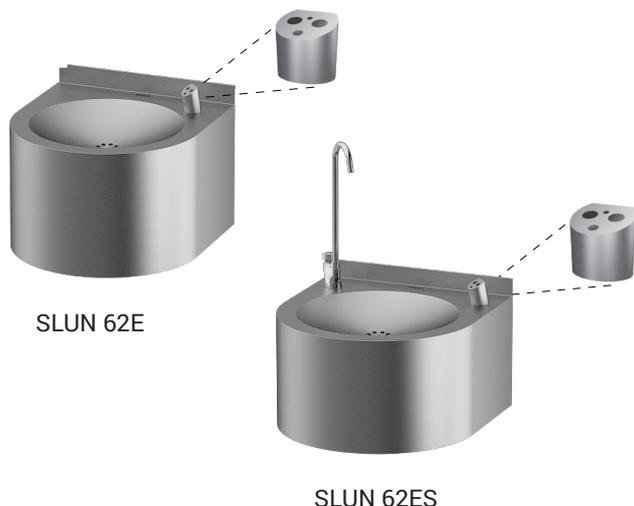

- **гигиенический смыв**
- нержавеющий питьевой фонтан с встроенной инфра-красной электроникой (SLUN 62E)
- нержавеющий питьевой фонтан с встроенной инфра-красной электроникой и нажимной арматурой для налива стакана (SLUN 62S)
- реагирует на присутствие лица в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления лица из зоны чувствительности
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- механическое ограничение расхода воды
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

## Размеры

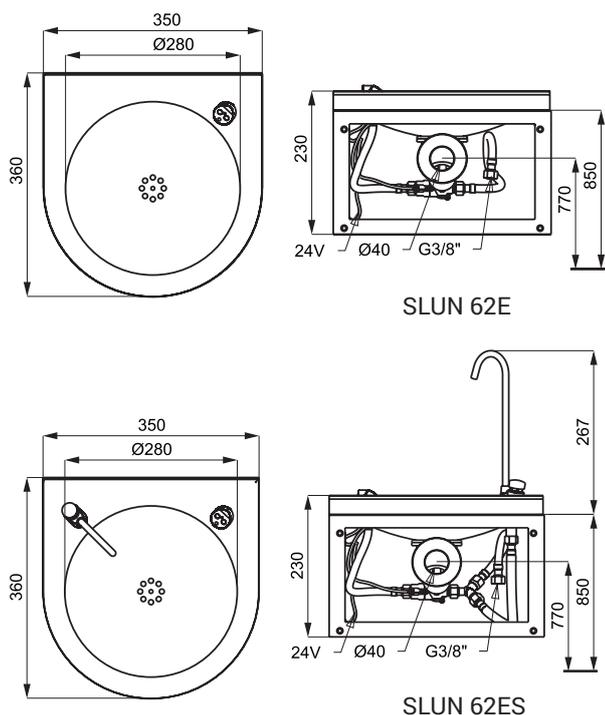

## Технические данные

### Размеры

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| ▪ SLUN 62E   | 230 x 360 x 350 мм |
| ▪ SLUN 62EB  | 230 x 360 x 350 мм |
| ▪ SLUN 62ES  | 497 x 360 x 350 мм |
| ▪ SLUN 62ESB | 497 x 360 x 350 мм |

### Вес

- |              |        |
|--------------|--------|
| ▪ SLUN 62E   | 4 кг   |
| ▪ SLUN 62EB  | 4,5 кг |
| ▪ SLUN 62ES  | 4,4 кг |
| ▪ SLUN 62ESB | 4,9 кг |

### Питающее напряжение

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| ▪ SLUN 62E, SLUN 62ES   | 24 В пост. |
| ▪ SLUN 62EB, SLUN 62ESB | 6 В        |

### Потребляемая мощность

- |                         |      |
|-------------------------|------|
| ▪ напряжение 24 В пост. | 7 Вт |
| ▪ напряжение 6 В        | 3 Вт |

### Срок службы батареек

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| ▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час | прим. 2 года (при 100 вкл./день) |
|--|----------------------------------|

### Зона чувствительности

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ▪ зона чувствительности | 0,23 - 0,31 м |
|-------------------------|---------------|

### Рабочее давление

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| ▪ рабочее давление | 0,1 - 0,6 МПа |
|--------------------|---------------|

### Расход воды

- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| ▪ расход воды | 1,4 л/мин. (инф. пар.) |
|---------------|------------------------|

### Подача воды

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| ▪ подача воды | наруж. резьба G 1/2" |
|---------------|----------------------|

## Спецификация поставки

- SLUN 62E - арт. № 93621  
 SLUN 62EB - арт. № 93622  
 SLUN 62ES - арт. № 83626  
 SLUN 62ESB - арт. № 83627

нержавеющий питьевой фонтан, электроника, питьевая арматура, нажимная арматура для налива стакана (варианты с индексом S), электромагнитный клапан (1 шт.), угловой вентиль с фильтром (1 шт.), соединительные шланги, сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)

## Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 фонтанов
SLZ 01Z - арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 фонтанов
SLZ 04Y - арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 фонтанов
SLZ 04Z - арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 фонтанов
SLZ 04X - арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 фонтанов
SLD 03 - арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 36 - арт. № 06360	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)