

# Пьезо термостатическое управление душем SLS 02PT




SLS 02PT

## Характеристики



- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- предназначено для подачи теплой и холодной воды, настройка термостатическим смесителем
- предохранитель от обварения
- заключение подачи теплой воды при недоотпуску подачи холодной воды
- реагирует на легкое прикосновение к пьезо кнопке немедленным пуском воды
- вода выключается через определённое время (можно настроить 10 - 310 сек.), заводом настроено 120 сек.
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- отслеживание состояние батареек (варианты с индексом В)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

## Схема включения и монтажа

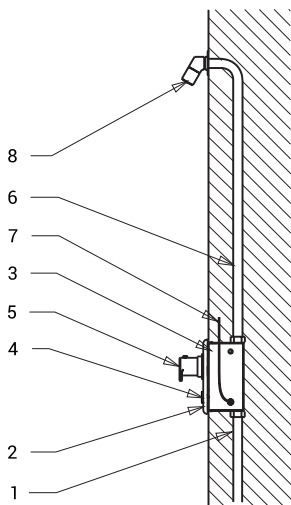

- 1 - подача воды
- 2 - нержавеющая крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка
- 4 - пьезо кнопка
- 5 - термостатический смеситель
- 6 - труба подачи воды
- 7 - подвод питания электроники
- 8 - душевая головка (не является составной частью поставки)

выход воды



теплая вода      холодная вода

## Технические данные

**Размер нержавеющей крышки** 170 x 170 x 10 мм

**Размер монтажной коробки** 150 x 160 x 65 мм

**Питающее напряжение**

▪ SLS 02PT 24 В пост.

▪ SLS 02PTB 6 В

**Потребляемая мощность**

▪ напряжение 24 В пост. 7 Вт

▪ напряжение 6 В 3 Вт

**Срок службы батареек**

▪ 4 шт. АА щелочных прим. 2 года (при 100 вкл./день)

1,5 В, 2700 мА/час 0,1 - 0,6 МПа

**Рабочее давление** 12 л/мин. (инф. пар.)

**Расход воды**

наруж. резьба

G 3/4"

**Выход воды**

наруж. резьба

G 3/4"

## Спецификация поставки

SLS 02PT - арт. № 12024

SLS 02PTB - арт. № 12025

нержавеющая крышка с пьезо электроникой, монтажная нержавеющая коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном, шаровым вентилем и термостатическим смесителем, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLS 02PTB)

## Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	-	арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 душей
SLZ 01Z	-	арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 душей
SLZ 04Y	-	арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 душей
SLZ 04Z	-	арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 душей
SLZ 04X	-	арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 душей
SLZ 06	-	арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 душа
SLD 04	-	арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 03	-	арт. № 06030	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 13	-	арт. № 06130	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 14	-	арт. № 06140	антивандальная душевая головка
SLA 28	-	арт. № 06280	душевая головка
SLA 39	-	арт. № 06390	антивандальная душевая головка
SLA 40	-	арт. № 06400	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 36	-	арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)