

Пьезо настенный нержавеющий смеситель SLU 44P




Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- специальное плечо anti-suicide против самоповреждению
- специальная антивандальная нержавеющая крышка
- предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- реагирует на легкое прикосновение к кнопке немедленным пуском воды
- вода выключается через определенное время (можно настроить 2 - 62 сек.), заводом настроено 10 сек.
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- отслеживание состояние батареек (варианты с индексом В)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

Схема включения и монтажа

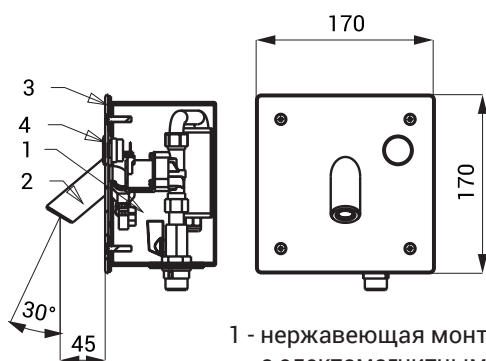

- 1 - нержавеющая монтажная коробка с электромагнитным клапаном
2 - плечо вытекания
3 - антивандальная нержавеющая крышка
4 - пьезо кнопка

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 3 мм
Размер монтажной коробки	145 x 155 x 100 мм
Питающее напряжение	
▪ SLU 44P	24 В пост.
▪ SLU 44PB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Срок службы батареек	
▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

- SLU 44P - арт. № 43449 плечо вытекания, нержавеющая крышка с пьезо электроникой, нержавеющая
SLU 44PB - арт. № 64441 монтажная коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитный клапан, специальные винты TORX (4 шт.), 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLU 44PB)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей
SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 04 - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLT 04 - арт. № 09040 термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 05 - арт. № 09050 термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
SLA 56A - арт. № 06560 экономичный аэратор 3,8 л/мин.
SLA 56B - арт. № 06561 экономичный аэратор 1,9 л/мин.