


## Характеристики

- предназначено для установки с монтажной рамой SLR 21
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности на расстоянии макс. 0,7 м от датчика на протяжении времени более чем 7,5 сек.
- смыв унитаза после ухода человека
- продолжительность смыва:  
„короткий смыв“ (2 сек.)  
= человек в зоне чувствительности 7,5 - 45 сек.  
„длинный смыв“ (5 сек.)  
= человек в зоне чувствительности более чем 45 сек.
- продолжительность длительного смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- возможность дополнительного смыва вручную кнопкой (напр. при уборке)
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- материал - нержавеющая сталь AISI 304
- матовая поверхность

## Размеры

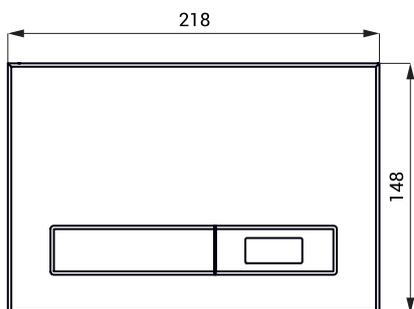

## Технические данные

Размер	218 x 148 мм
Вес	1,36 кг
Толщина материала	1,5 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	13 Вт
Зона чувствительности	0,6 - 0,75 м

## Спецификация поставки

SLW 02N - арт. № 04022 нержавеющая кнопка с электроникой, механизм управления с серводвигателем

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 устройств
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 устройств
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 устройств
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 4 устройств
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 7 устройств
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLR 21 - арт. № 08210 монтажная рама с бачком в гипсокартон