


# Нержавеющий автоматический питьевой фонтан SLUN 14E

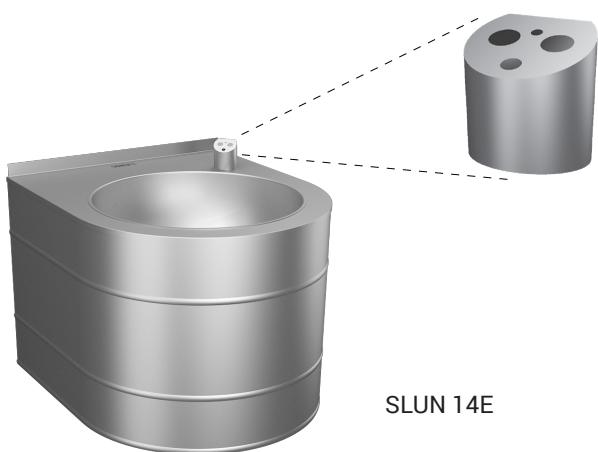


SLUN 14E

## Характеристики

- гигиенический смыв
- подвесной нержавеющий питьевой фонтан с встроенной инфра-красной электроникой
- реагирует на присутствие лица в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления лица из зоны чувствительности
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- механическое ограничение расхода воды
- материал AISI - 304
- глянцевая поверхность

## Размеры

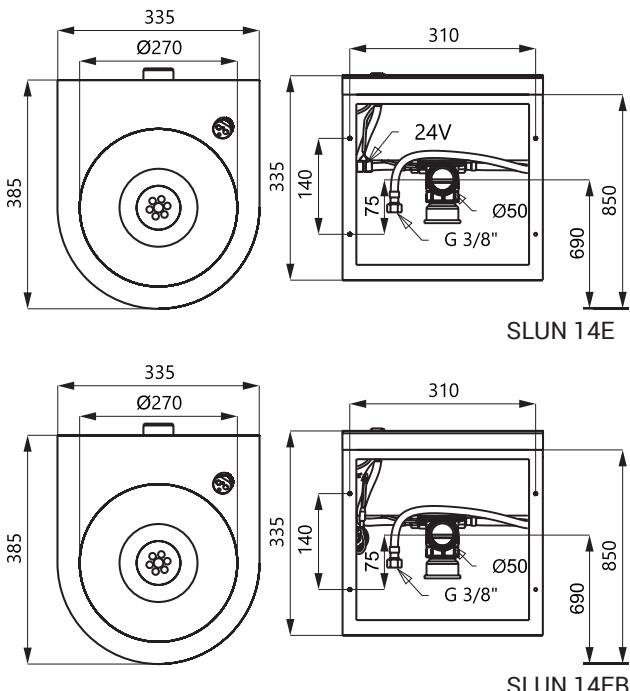

## Технические данные

### Питающее напряжение

- SLUN 14E 24 В пост.
- SLUN 14EB 6 В

### Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

### Срок службы батареек

- 4 шт. АА щелочных
- прим. 2 года  
1,5 В, 2700 мА/час  
(при 100 вкл./день)  
0,23 - 0,31 м  
0,1 - 0,6 МПа  
1,4 л/мин. (инф. пар.)  
наруж. резьба  
G 1/2"

### Зона чувствительности

### Рабочее давление

### Расход воды

### Подача воды

## Спецификация поставки

SLUN 14E - арт. № 93141  
SLUN 14EB - арт. № 93142

нержавеющий питьевой фонтан, электроника, питьевая арматура, электромагнитный клапан (1 шт.), угловой вентиль с фильтром (1 шт.), соединительные шланги, сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 14EB)

## **Рекомендуемые принадлежности**

<b>SLZ 01Y</b> - арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 фонтанов
<b>SLZ 01Z</b> - арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 фонтанов
<b>SLZ 04Y</b> - арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 фонтанов
<b>SLZ 04Z</b> - арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 фонтанов
<b>SLZ 04X</b> - арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 фонтанов
<b>SLD 03</b> - арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
<b>SLA 36</b> - арт. № 06360	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)