


Повременное устройство смыва SLP 01Z



Характеристики

- антивандалное исполнение
- повременное устройство смыва для писсуаровых желобов SLPN 02(Z) - 05(Z)
- продолжительность смыва может настраиваться 0,5 - 15,5 сек., стандартно 5 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04
- интервал смыва можно настроить 10 мин. - 3 дня, стандартно 1 час
- когда напряжение включено, устройство начинает смывать в заданном интервале

Схема включения и монтажа

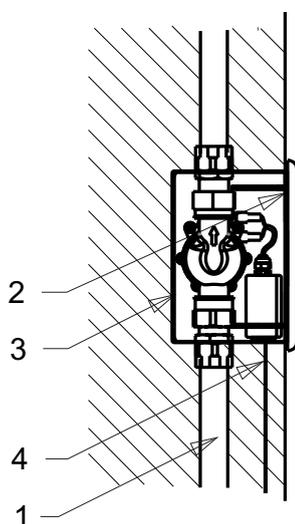

- 1 - подача воды
- 2 - нержавеющая крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка
- 4 - подвод питания электроники

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 мм
Размер монтажной коробки	145 x 155 x 100 мм
Питающее напряжение	230 В/50 Гц
▪ SLP 01Z	
Рабочее давление	0,15 - 0,6 МПа
Расход воды	70 л/мин. при напоре 0,15 МПа (инф. пар.)
Подача воды	Ø мин. 32 мм (PN 16)
Выход воды	наруж. резьба G 1"

Спецификация поставки

SLP 01Z - арт. № 01011 нержавеющая крышка с электроникой, нержавеющая монтажная коробка с латунным резьбовым соединением, источник питания, пульт дистанционного управления для настройки параметров SLD 04