

Автоматические смесители SLU 08L, SLU 08LD



SANELA
we make water cool®



SLU 08LD


SLU 08L

Характеристики



- Включает управление через Bluetooth (Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платное)
- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- пригодный для сферы здравоохранения
- поворотное плечо вытекания
- индекс D - удлиненный излив
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры вручную угловыми вентилями
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 03

Размеры

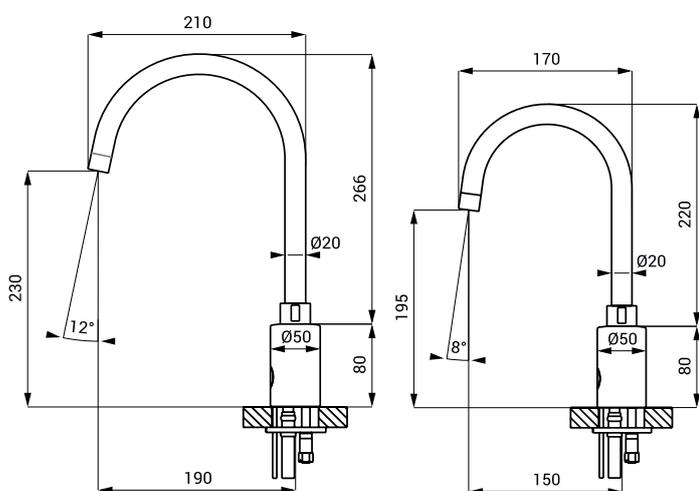

SLU 08LD

SLU 08L

Технические данные

Питающее напряжение

- SLU 08L, 08LD 24 В пост.
- SLU 08LB, 08LDB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 14 Вт
- напряжение 6 В 6 Вт

Срок службы батареек

- 4 шт. AA щелочных прим. 2 года (при 100 вкл./день)
- 1,5 В, 2700 мА/час

Зона чувствительности

- стандартная 0,2 - 0,26 м
- START/STOP 0,05 - 0,15 м

Рабочее давление

- 0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

- 13 л/мин. или 6 л/мин. (инф. пар.)

Подача воды

- наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

- SLU 08L - арт. № 13085 смеситель с электроникой и электромагнитным клапаном, соединительный шланг Y,
- SLU 08LB - арт. № 13185 соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.),
- SLU 08LD - арт. № 13087 аэратор 6 л/мин., 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем
- SLU 08LDB - арт. № 13180 батареек (варианты с индексом B)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей
SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 03	- арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 36	- арт. № 06360	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
Приложение SANELA CONTROL		Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платно в App Store и Google Play