Автоматические смеситсели **SLU 08LN, SLU 08LND**





Характеристики








- Включает управление через Bluetooth (Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платное)
- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- пригодный для сферы здравоохранения
- поворотное плечо вытекания
- индекс D удлиненный излив
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры рычажком
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 03

Размеры

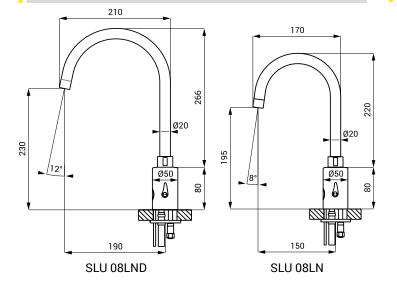

Технические данные

Питающее напряжение

■ SLU 08LN, 08LND 24 В пост. SLU 08LNB, 08LNDB 6 B

Потребляемая мощность

14 BT напряжение 24 В пост. напряжение 6 В 6 Вт

Срок службы батареек

• 4 шт. АА шелочных прим. 2 года 1,5 В, 2700 мА/час (при 100 вкл./день)

Зона чувствительности

0,2 - 0,26 м • стандартная 0,05 - 0,15 м START/STOP 0,1 - 0,6 МПа Рабочее давление

Расход воды 13 л/мин. или 6 л/мин.

(инф. пар.)

наруж. резьба G 1/2" Подача воды

Спецификация поставки

SLU 08LN - арт. № 13181 смеситель с рычажком включает управление через Bluetooth, электроникой **SLU 08LNB** - арт. № 13086 и электромагнитным клапаном, соединительные шланги, угловой вентиль **SLU 08LND** - арт. № 13183 с фильтром и обратным клапаном (2 шт.),аэратор 6 л/мин.,4 шт. АА щелочных SLU 08LNDB - арт. № 13088 батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (варианты с индексом В)

Автоматические смесители

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 смесителей
SLZ 01Z - арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 смесителей
SLZ 04Y - арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения
	макс. 2 смесителей
SLZ 04Z - арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения
	макс. 4 смесителей
SLZ 04X - арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения
	макс. 7 смесителей
SLZ 06 - арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 03 - арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 36 - арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
Приложение SANELA CONTR	ROL Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платно в App Store и Google Play