

# Автоматические смесители rose gold COLOR ELITE LINE - SLU 57F, SLU 57FX



**SANELA**   
we make water cool®



rose gold  
SLU 57F


rose gold mat  
SLU 57FX

## Характеристики



- Включает управление через Bluetooth (Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платное)
- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- Стойкое к истиранию PVD-покрытие
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры вручную угловыми вентилями
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 03

## Размеры

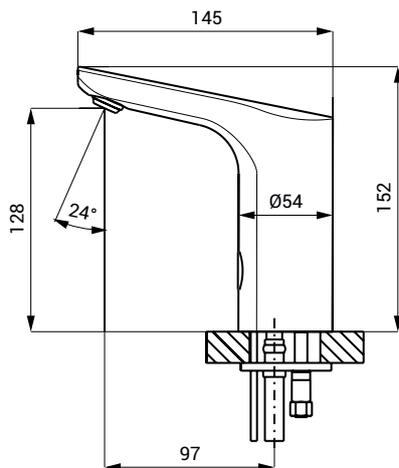

## Технические данные

<b>Размеры</b>	152 x 145 мм
<b>Вес</b>	
▪ SLU 57F, SLU 57FX	1,74 кг
▪ SLU 57FB, SLU 57FXB	1,86 кг
<b>Питающее напряжение</b>	
▪ SLU 57F, SLU 57FX	24 В пост.
▪ SLU 57FB, SLU 57FXB	6 В
<b>Потребляемая мощность</b>	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
<b>Срок службы батареек</b>	
▪ 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
<b>Зона чувствительности</b>	
▪ стандартная	0,13 - 0,19 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
<b>Рабочее давление</b>	0,1 - 0,6 МПа
<b>Расход воды</b>	6 л/мин. (инф. пар.)
<b>Подача воды</b>	наруж. резьба G 1/2"

## Спецификация поставки

SLU 57F - арт. № 13570 смеситель с электроникой, электромагнитный клапан (1 шт.),  
SLU 57FX - арт. № 13571 соединительные шланги с обратным клапаном, смесительный элемент Y, угловой вентиль с фильтром (2 шт.)

SLU 57FB - арт. № 13576 смеситель с электроникой, электромагнитный клапан (1 шт.),  
SLU 57FXB - арт. № 13577 соединительные шланги с обратным клапаном, смесительный элемент Y, угловой вентиль с фильтром (2 шт.), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек

## Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей
SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для макс. 1 смесителя
SLD 03	- арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLT 05	- арт. № 09050	термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLA 36	- арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
SLA 55A	- арт. № 06550	экономичный аэратор 3,8 л/мин.
SLA 55B	- арт. № 06551	экономичный аэратор 1,9 л/мин.
Приложение SANELA CONTROL		Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платно в App Store и Google Play