

Гибридный смеситель для раковины SLU 68



SANELA
we make water cool®



Характеристики




- Включает управление через Bluetooth (Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платное)
- гигиенический смыв
- Поворотный излив
- Выдвижной душ

Гибридный дизайн:

- включение воды с помощью бесконтактного сенсора:
 - реагирует на присутствие руки в зоне действия датчика, немедленно запуская воду
 - повторное приближение руки останавливает воду
 - регулировка температуры с помощью термостата под раковиной
 - в комплект входит блок питания в розетку
- включение воды с помощью рычага:
 - ручное управление температурой и потоком воды с помощью рычага

Размеры

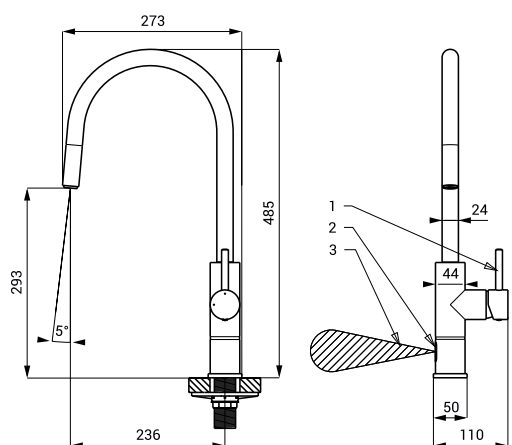

- 1 - ручной рычаг
2 - электроника
3 - чувствительная зона

Технические данные

Размеры	273 x 485 мм
Вес	
▪ SLU 68	2,46 кг
▪ SLU 68B	2,46 кг
У Питающее напряжение	
▪ SLU 68	24 В пост.
▪ SLU 68B	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	3 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Срок службы батареек	
▪ 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	15 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

SLU 68 - арт. № 03680
SLU 68B - арт. № 03685

Смеситель с термостатом, электроника, включая модуль Bluetooth, электромагнитный клапан, термостатический клапан, соединительный шланг, дугловой клапан с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), блок питания 230 В AC/24 В DC в розетку (SLU 68), 4 щелочные батареи AA 1,5 В, 2700 мАч с кейсом (SLU 68B)

Рекомендуемые принадлежности

SLA 36 - арт. № 06360
SLD 03 - арт. № 07030

4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом B)
пульт дистанционного управления для настройки параметров
Приложение SANELA CONTROL Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платно в App Store и Google Play

Автоматические смесители