

Черный керамический писсуар с радарным устройством смыва SLP 89S



SANELA
we make water cool®




Характеристики



- Включает управление через Bluetooth (Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платное)
- экономичный смыв одним литром воды
- простая установка при помощи бумажного шаблона
- всё устройство смыва расположено за писсуаром
- реагирует только на пользование писсуаром (анализирует изменения, которые возникают внутри писсуара при протекании жидкости)
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 04 (звуковая индикация настройки) без демонтажа писсуара
- самодействующий смыв после 6 часов от последнего смыва
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- возможность регулировки расхода воды угловым вентилем
- после смыва устройство дополнит сифон водой
- черная матовая поверхность

Схема включения и монтажа

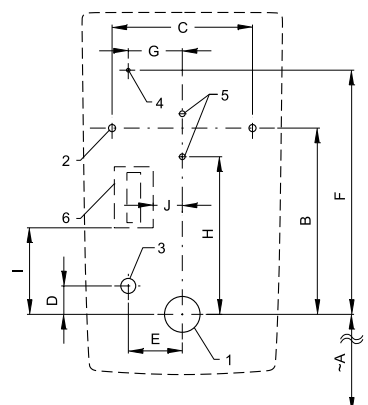

- 1 - отток Ø 50 мм
- 2 - отверстие для крепления
- 3 - подача воды G 1/2"
- 4 - подвод питания электроники
- 5 - отверстие для дюбели
- 6 - источник питания (SLP 89Z)

Размеры (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
SLP 89 - LA FONTANA	470	270	200	40	85	370	70	255	120	65

* для высоты переднего крана писсуара 650 мм над полом

Технические данные

Питающее напряжение

- SLP 89S 24 В пост.
- SLP 89Z 230 В/50 Гц
- SLP 89B 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 8 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

Рабочее давление

0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

18 л/мин. (инф. пар.)

Подача воды

наруж. резьба G 1/2"

Выход воды

внутр. резьба G 1/2"



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Спецификация поставки

- SLP 89S - арт. № 01890 керамический писсуар с радарным смывом, включая модуль Bluetooth,
- SLP 89Z - арт. № 01891 электромагнитный клапан, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром
- SLP 89B - арт. № 01895 и обратным клапаном, сифон, бумажный шаблон, источник питания (SLP 89Z), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек (SLP 89B)

Автоматические устройства смыва писсуаров

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	-	арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
SLZ 01Z	-	арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04Y	-	арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств
SLZ 04Z	-	арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств
SLZ 04X	-	арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств
SLZ 06	-	арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 устройства
SLD 04	-	арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 11	-	арт. № 06110	ароматическое ситечко в писсуар - оранжевое, запах манго
SLA 11A	-	арт. № 06111	ароматическое ситечко в писсуар - красное, запах киви, грейпфрут
SLA 11B	-	арт. № 06112	ароматическое ситечко в писсуар - прозрачное, запах жимолость
SLA 11C	-	арт. № 06113	ароматическое ситечко в писсуар - голубое, запах цветы хлопка
SLR 09	-	арт. № 08090	монтажная рама для керамических писсуаров со встроенным смывом или для керамических раковин
SLA 36	-	арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLP 89B)
Приложение SANELA CONTROL			Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платно в App Store и Google Play