

Повременное устройство смыва SLP 01Z, SLP 01ZX



SANELA
we make water cool®




Характеристики



- Включает управление через Bluetooth (Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платное)
- антивандальное исполнение
- Программируемое повременное устройство смыва для писсуарных желобов SLPN 02 (Z) – SLPN 05 (Z)
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth)
- программируемое 7-дневное расписание позволяет выбрать отдельные дни или всю неделю в соответствии с эксплуатационными требованиями
- 24-часовой дневной профиль используется для задания конкретного временного интервала для активации смыва в течение дня
- регулируемый интервал промывки 00:01 - 99:59 h
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- когда напряжение включено, устройство начинает смывать в заданном интервале
- глянцевая поверхность (SLP 01Z)
- матовая поверхность (SLP 01ZX)

Схема включения и монтажа

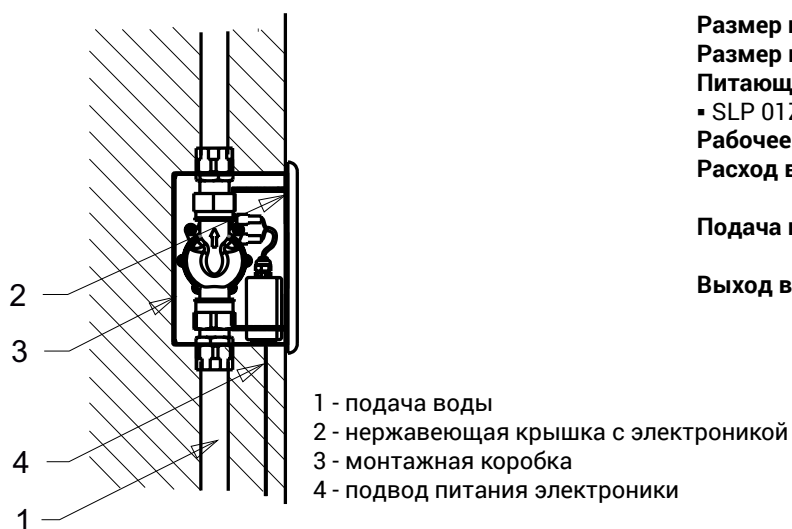

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 мм
Размер монтажной коробки	145 x 155 x 100 мм
Питающее напряжение	
▪ SLP 01Z, SLP 01ZX	230 В/50 Гц
Рабочее давление	0,15 - 0,6 МПа
Расход воды	70 л/мин. при напоре 0,15 МПа (инф. пар.)
Подача воды	Ø мин. 32 мм (PN 16)
Выход воды	наруж. резьба G 1"

Спецификация поставки

SLP 01Z - арт. № 01011	нержавеющая крышка с электроникой включая модуль Bluetooth, нержавеющая
SLP 01ZX - арт. № 11011	монтажная коробка с латунным резьбовым соединением, источник питания, Sanela Control доступно для скачивания - платно в App Store и Google Play