


Инфракрасное устройство смыва для писсуара SLP 02KBX, включая раму SLR 22 SLP 03KBX



SANELA 
we make water cool®




Характеристики



- включает управление по Bluetooth (платное приложение Sanela Control доступно для загрузки)
- включая монтажную раму SLR 22
- рама, предназначенная для гипсокартонных конструкций, для крепления к полу и к задней стене
- металлическая конструкция рамы с порошковым покрытием синего цвета
- монтажные винты M10 и M8, держатель оттока коленам Ø 50 мм и подача воды G 1/2"
- реагирует на присутствие человека перед писсуаром на расстоянии не более 0,7 м от датчика в течение более 7,5 с
- смыв происходит после того, как человек покидает зону обнаружения
- время смыва регулируется от 0,5 до 15,5 с
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или SLD 03
- автоматический смыв через 24 часа после последней активации клапана
- мониторинг состояния батареи
- возможность регулировки потока воды с помощью шарового клапана
- матовая поверхность
- продукт соответствует параметрам водопотребления для класса 1 согласно критериям EU Water Label программы

Схема включения и монтажа

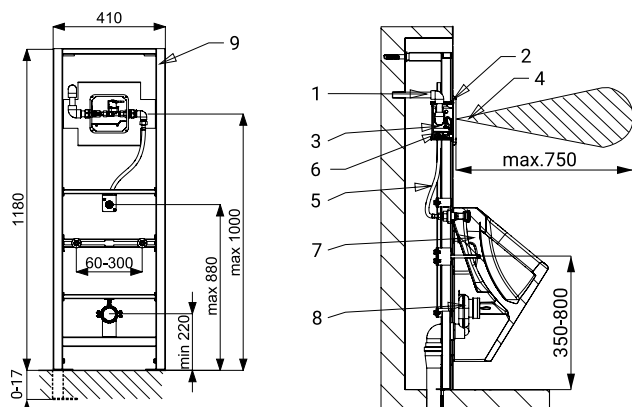

- 1 - подача воды
- 2 - нержавеющая крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка с шаровым и электромагнитным клапаном
- 4 - зона чувствительности
- 5 - соединение с писсуаром
- 6 - батарейный отсек
- 7 - писсуар
- 8 - сифон
- 9 - монтажная рама SLR 22

Технические данные

Размеры нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 мм
Размеры монтажной коробки	140 x 140 x 75 мм
Размеры рамы	1120 - 1290 x 410 x 155 - 235 мм
Напряжение питания	6 В
Потребляемая мощность	3 Вт
Зона чувствительности	0,6 - 0,75 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	18 л/мин 18 л/мин (инф. пар.)
Подача воды	наружная резьба G 3/4"
Выход воды	выпускной патрубков с уплотнением

Спецификация поставки

SLP 03KBX - арт. № 11032

крышка из нержавеющей стали с электроникой включая модуль Bluetooth, пластиковая монтажная с соединением, электромагнитным клапаном и шаровым краном, 4 шт. щелочных батареек AA 1,5 В 2700 мАч, соединительный гибкий шланг, выпускной патрубков с резиновым уплотнением, монтажная рама SLR 22

Автоматические устройства смыва писсуаров

Рекомендуемые аксессуары

SLD 03 - арт. № 07030

пульт дистанционного управления для настройки параметров

SLA 36 - арт. № 06360

набор из 4 щелочных батареек AA, 1,5 В, 2700 мАч

SANELA CONTROL APP

платное приложение Sanela Control доступно для загрузки в App Store и Google Play