

Инфракрасное устройство смыва для группы писсуаров с электроникой ALS SLP 05KBX



SANELA 
we make water cool®





Характеристики



- включает управление по Bluetooth (платное приложение Sanela для управления доступно для загрузки)
- предназначен для одновременного смыва группы писсуаров
- реагирует на присутствие людей перед писсуарами в оси датчика (примерно 200 мм от переднего края писсуара) более 7,5 с
- дальность действия датчика до отражающей фольги до 3 м (возможно увеличение дальности по запросу)
- все писсуары будут смыты после того, как все люди покинут контролируемую зону
- время смыва регулируется от 0,5 до 15,5 с
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela (Bluetooth) или SLD 03
- автоматический смыв через 24 часа после последней активации клапана
- мониторинг состояния батареи
- матовая поверхность

Схема включения и монтажа

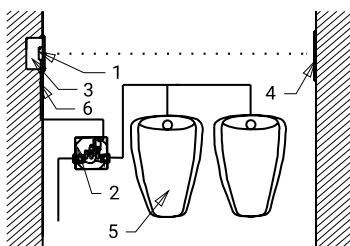

- 1 - крышка из нержавеющей стали с электроникой
- 2 - монтажный корпус (нержавеющая сталь)
- 3 - монтажный корпус (пластик)
- 4 - отражающая фольга
- 5 - писсуар
- 6 - подключение электроники и клапана

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 мм
Размеры	
▪ пластиковый корпус	140 x 140 x 75 мм
▪ корпус из нержавеющей стали с клапаном	145 x 155 x 100 мм
Напряжение питания	6 В
Потребляемая мощность	3 Вт
Зона чувствительности	0,3 - 3 м
Рекомендуемое рабочее давление	0,15 - 0,6 МПа
Расход воды	70 л/мин при давлении 0,15 МПа (инф. пар.)
Подача воды	сечение мин. 32 мм (PN 16) наружная резьба мин. G 1"
Выход воды	наружная резьба G 1"

Спецификация поставки

SLP 05KBX - арт. № 01057

крышка из нержавеющей стали с электроникой включая модуль Bluetooth, пластиковая монтажная с электроникой, монтажная коробка из нержавеющей стали с фитингами и электромагнитным клапаном, крышка из нержавеющей стали (для закрытия коробки с клапаном), отражающая фольга, 4 шт. щелочных батареек AA батарейки 1,5 В 2700 мАч

Рекомендуемые аксессуары

SLD 03 - арт. № 07030
SLA 02 - арт. № 06020
SLA 30 - арт. № 06300
SLA 36 - арт. № 06360
SANELA CONTROL APP

пульт дистанционного управления для настройки параметров
впускной фитинг с прокладкой для подачи воды к писсуарам с задним входом
отражающая фольга
набор из 4 щелочных батареек AA, 1,5 В, 2700 мАч
платное приложение Sanela Control доступно для загрузки в App Store и Google Play

Автоматические устройства смыва писсуаров