



Монтажная рама SLR 08

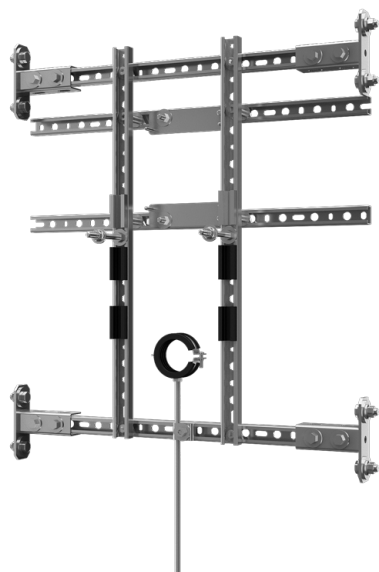

Характеристики

- предназначен в гипсокартон
- предназначен для керамических писсуаров с внутривенным смывом
- может использоваться до осевых расстояний профилей CW макс. 640 мм (профиль может быть укорочен)
- отделка поверхности - горячеоцинкованная сталь
- прикрепление к CW профиле при помощи болта с баратковой зайкой
- монтажные винты M8 и M10, держатель оттока Ø 32 мм и Ø 50 мм

Размеры

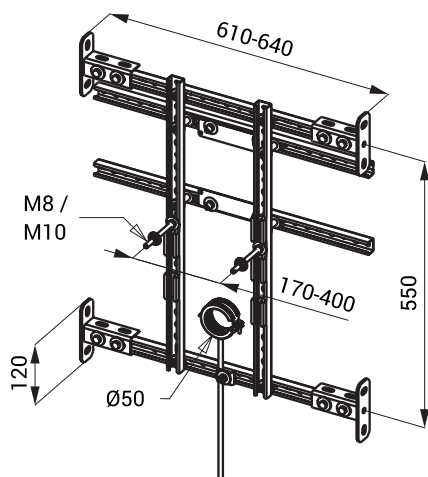

Спецификация поставки

SLR 08 - арт. № 08080 монтажная рама для керамических писсуаров с внутривенным смывом