

Автоматический настенный смеситель SLU 42K




Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- предназначенный для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры рычажком
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Схема включения и монтажа

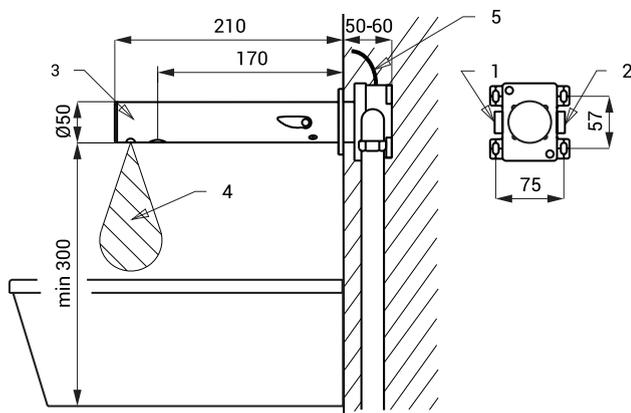

- 1 - подача теплой воды
- 2 - подача холодной воды
- 3 - плечо вытекания с электроникой
- 4 - зона чувствительности
- 5 - подвод питания электроники

Технические данные

Размер монтажной коробки	90 x 80 x 40 мм
Питающее напряжение	
▪ SLU 42K	24 В пост.
▪ SLU 42KB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Срок службы батареек	
▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	
▪ стандартная	0,11 - 0,15 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

SLU 42K - арт. № 03420
SLU 42KB - арт. № 03425

плечо вытекания с рычажком, электроникой и электромагнитным клапаном, монтажная пластмассовая коробка, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLU 42KB)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012
SLZ 01Z - арт. № 05011
SLZ 04Y - арт. № 05042

источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 смесителей
источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 смесителей
источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 смесителей

SLZ 04Z - арт. № 05041

источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 20 смесителей

SLZ 04X - арт. № 10049

источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 30 смесителей

SLD 03 - арт. № 07030
SLA 36 - арт. № 06360
SLA 56A - арт. № 06560
SLA 56B - арт. № 06561

пульт дистанционного управления для настройки параметров
4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
экономичный аэратор 3,8 л/мин.
экономичный аэратор 1,9 л/мин.