


Автоматические настенные смесители SLU 04H17, SLU 04H25




Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- пригодный для сферы здравоохранения
- предназначенный для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- регулирование расхода воды шаровым вентилем

Схема включения и монтажа

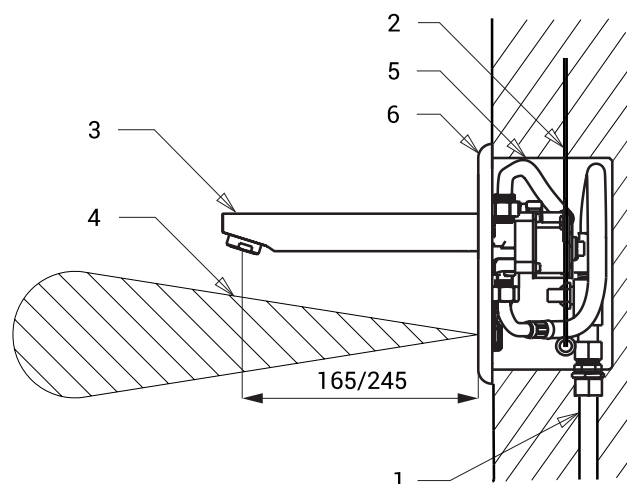

- 1 - труба подачи воды
- 2 - подвод питания электроники (SLU 04H17, SLU 04H25)
- 3 - плечо вытекания
- 4 - зона чувствительности
- 5 - монтажная коробка с вентилем и латунным резьбовым соединением
- 6 - крышка с электроникой

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 мм
Размер нержавеющей монтажной коробки	155 x 155 x 82 мм
Длечо вытекания	
▪ SLU 04H17	182 мм
▪ SLU 04H25	260 мм
Питающее напряжение	
▪ SLU 04H17, SLU 04H25	24 В пост.
▪ SLU 04H17B, SLU 04H25B	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Срок службы батареек	
▪ 4 шт. AA щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	
▪ стандартная	0,27 - 0,35 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 3/4"

Спецификация поставки

- SLU 04H17 - арт. № 03041 плечо вытекания, нержавеющая крышка с электроникой, монтажная нержавеющая
- SLU 04H17B - арт. № 03046 коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном и шаровым
- SLU 04H25 - арт. № 03042 вентилем, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом B)
- SLU 04H25B - арт. № 03047

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	-	арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 01Z	-	арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04Y	-	арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 смесителей
SLZ 04Z	-	арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 смесителей
SLZ 04X	-	арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 смесителей
SLD 03	-	арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLT 04	-	арт. № 09040	термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLT 05	-	арт. № 09050	термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при напоре 0,1 МПа
SLA 36	-	арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
SLA 55A	-	арт. № 06550	экономичный аэратор 3,8 л/мин.
SLA 55B	-	арт. № 06551	экономичный аэратор 1,9 л/мин.