


Смеситель с нержавеющей крышкой SLZA 35H



Характеристики

- предназначена для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем

Схема включения и монтажа

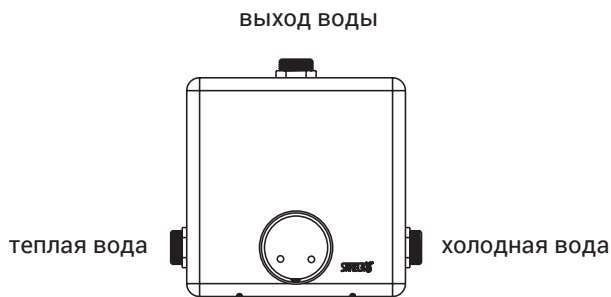

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 мм
Размер монтажной коробки	155 x 160 x 70 мм
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	12 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 3/4"
Выход воды	наруж. резьба G 3/4"

Спецификация поставки

SLZA 35H - арт. № 89351 нержавеющая крышка, монтажная нержавеющая коробка с латунным резьбовым соединением, шаровым вентилем и механическим смесителем, гидроизоляционная плёнка

Рекомендуемые принадлежности

- SLA 03 - арт. № 06030 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
- SLA 13 - арт. № 06130 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
- SLA 14 - арт. № 06140 антивандальная душевая головка
- SLA 28 - арт. № 06280 душевая головка
- SLA 39 - арт. № 06390 антивандальная душевая головка
- SLA 40 - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива

