


Нержавеющие пьезо желоба SLUN 80P, SLUN 81P, SLUN 82P, SLUN 83P

SANELA 
we make water cool®

Характеристики




- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- пригодный для сферы здравоохранения
- подвесные нержавеющие желоба с встроенной пьезо системой для управления воды
- антивандальные нержавеющие плеча
- SLUN 80P, PT - длина 1250 мм (2 шт. электроник)
- SLUN 81P, PT - длина 1900 мм (3 шт. электроник, 1 шт. кронштейн)
- SLUN 82P, PT - длина 2500 мм (4 шт. электроник, 2 шт. кронштейн)
- SLUN 83P, PT - длина 3000 мм (5 шт. электроник, 2 шт. кронштейн)
- реагирует на легкое прикосновение к кнопке немедленным пуском воды
- вода выключается через определённое время (можно настроить 2 - 62 сек.), заводом настроено 10 сек.
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- настройка параметров при помощи пульта
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04
- настройка температуры вручную угловыми вентилями (варианты с индексом P) или термостатическим вентилем (варианты с индексом PT)
- возможность поставки нестандартной длины по запросу
- материал AISI - 304
- возможно производить из нержавеющей стали AISI - 316L по запросу
- матовая поверхность

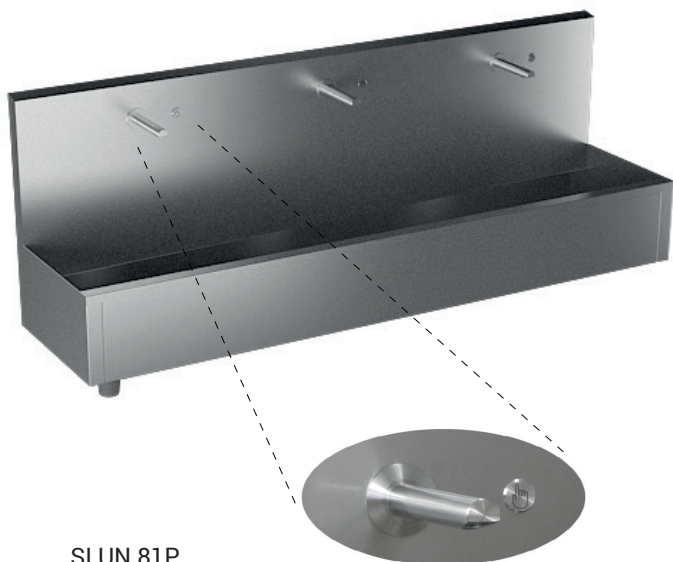

SLUN 81P

Размеры

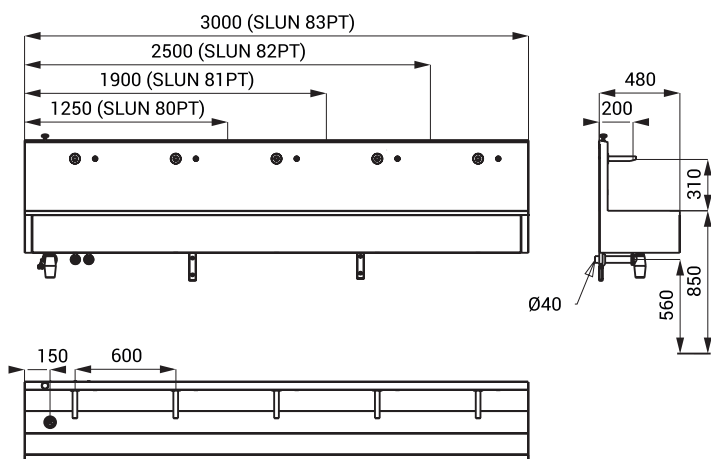

Технические данные

Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	
▪ SLUN 80P, PT	14 Вт
▪ SLUN 81P, PT	20 Вт
▪ SLUN 82P, PT	27 Вт
▪ SLUN 83P, PT	33 Вт
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

SLUN 80P	- арт. № 93804
SLUN 81P	- арт. № 93814
SLUN 82P	- арт. № 93824
SLUN 83P	- арт. № 93834
SLUN 80PT	- арт. № 93805
SLUN 81PT	- арт. № 93815
SLUN 82PT	- арт. № 93825
SLUN 83PT	- арт. № 93835

нержавеющий желоб, пьезо электроника, плечо, электромагнитный клапан (по количеству электроник), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром (2 шт.), сифон, термостатический вентиль (варианты с индексом PT), крепежный комплект, поддерживающий кронштейн из нержавеющей стали (по длины желоба)

Спецификация поставки

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 плеч
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 8 плеч
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 4 плеч
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 8 плеч
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 14 плеч
SLD 04	- арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 56A	- арт. № 06560	экономичный аэратор 3,8 л/мин.
SLA 56B	- арт. № 06561	экономичный аэратор 1,9 л/мин.