

Автоматический смеситель metal grey COLOR ELITE LINE - SLU 76NH, SLU 76NHX



SANELA 
we make water cool®



metal grey
SLU 76NH



metal grey mat
SLU 76NHX




заглушка

Характеристики



- Включает управление через Bluetooth (Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платное)
- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- Стойкое к истиранию PVD-покрытие
- возможность разовой настройки температуры воды и последующей блокировки заглушкой
- электромагнитный клапан в корпусе смесителя
- предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры рычажком
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 03

Размеры

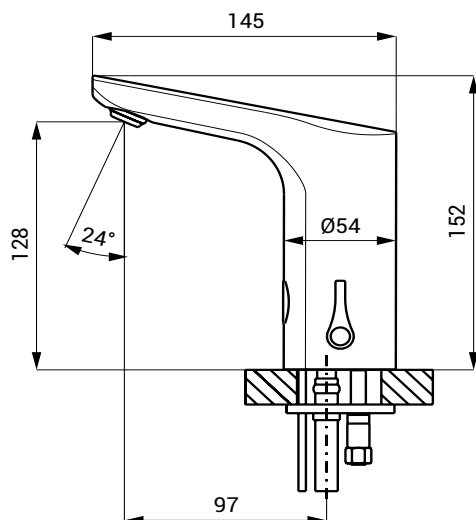

Технические данные

Размеры	152 x 145 мм
Вес	
▪ SLU 76NH, SLU 76NHX	1,9 кг
▪ SLU 76NHB, SLU 76NHXB	2,04 кг
Питающее напряжение	
▪ SLU 76NH, SLU 76NHX	24 В пост.
▪ SLU 76NHB, SLU 76NHXB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	2 Вт
▪ напряжение 6 В	2 Вт
Срок службы батареек	
▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Зона чувствительности	
▪ стандартная	0,13 - 0,19 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"

Спецификация поставки

- SLU 76NH - арт. № 23764 смеситель с рычажком, электроникой и электромагнитным клапаном,
SLU 76NHX - арт. № 23765 включая модуль Bluetooth, соединительные шланги с обратным клапаном, фильтр (2 шт.)
- SLU 76NHB - арт. № 33760 смеситель с рычажком, электроникой и электромагнитным клапаном,
SLU 76NHXB - арт. № 33761 включая модуль Bluetooth, соединительные шланги с обратным клапаном, фильтр (2 шт.), 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час с держателем батареек

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 30 смесителей
SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 03	- арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 36	- арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)
SLA 55A	- арт. № 06550	экономичный аэратор 3,8 l/min
SLA 55B	- арт. № 06551	экономичный аэратор 1,9 l/min
Приложение SANELA CONTROL		Приложение Sanela Control доступно для скачивания - платно в App Store и Google Play