




SLUN 06

Характеристики

- подвесная нержавеющая двойная мойка с облицовкой, без отверстия для смесителя (возможно сделать по запросу)
- материал AISI - 304
- глянцевая поверхность

Размеры

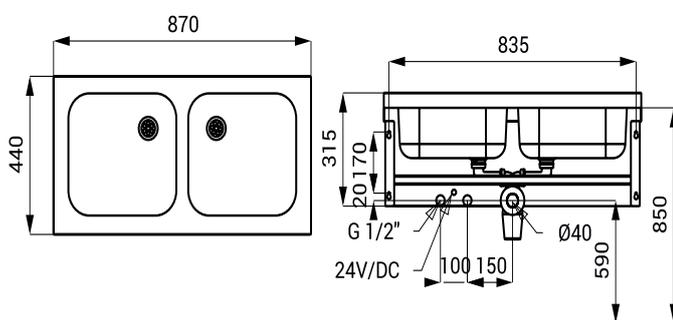

Спецификация поставки

SLUN 06 - арт. № 93060 нержавеющая двойная мойка, сифон, крепежный комплект

Рекомендуемые принадлежности

SLU 08LND - арт. № 13183	автоматический смеситель (поворотное плечо вытекания, можно переключить в START/STOP программу)
SLU 08LNDB - арт. № 13088	автоматический смеситель (поворотное плечо вытекания, можно переключить в START/STOP программу)
SLZ 01Y - арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 01Z - арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04Y - арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 смесителей
SLZ 04Z - арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 20 смесителей
SLZ 04X - арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 30 смесителей
SLZ 06 - арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя
SLD 03 - арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 36 - арт. № 06360	4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)