

Пьезо устройство смыва для писсуара SLP 02NP




Характеристики



- **антивандальное исполнение**
- реагирует на легкое прикосновение к пьезо кнопке немедленным смывом
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек., стандартно 4 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04
- самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- возможность регулировки расхода воды шаровым вентилем

Схема включения и монтажа

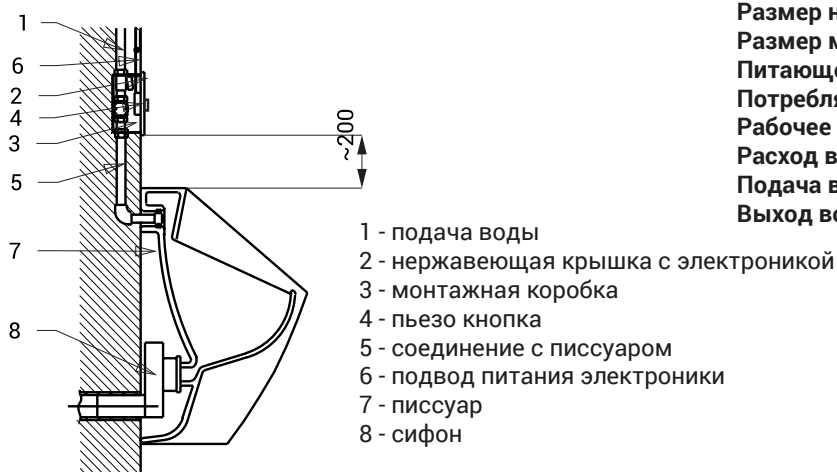

Технические данные

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Размер нержавеющей крышки | 170 x 170 x 10 мм |
| Размер монтажной коробки | 140 x 140 x 75 мм |
| Питающее напряжение | 24 В пост. |
| Потребляемая мощность | 7 Вт |
| Рабочее давление | 0,1 - 0,6 МПа |
| Расход воды | 18 л/мин. (инф. пар.) |
| Подача воды | наруж. резьба G 3/4" |
| Выход воды | наруж. резьба G 3/4" |

Спецификация поставки

SLP 02NP - арт. № 42024 нержавеющая крышка с пьезо электроникой, монтажная пластмассовая коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном и шаровым вентилем

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств
- SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 устройства
- SLD 04 - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 02 - арт. № 06020 присоединительная арматура с уплотнением для задней подачи воды к писсуарам
- SLR 02 - арт. № 08020 монтажная рама в гипсокартон для писсуара с устройством смыва, которое расположено над писсуаром
- SLR 22 - арт. № 08220 монтажная рама в гипсокартон для прикреплении на пол и стену, предназначен для керамических писсуаров и писсуаров из нержавеющей стали (SLPN 07, SLPN 09) и устройств смыва, которые расположены над писсуаром (SLP 02, SLP 06), монтажные винты M10 и M8