

Керамический писсуар с радарным устройством смыва SLP 49S




SLP 49 - CAPRINO PLUS RIMLESS

Характеристики



- включает управление по Bluetooth (приложение Sanela Control доступно для загрузки)
- экономичный смыв одним литром воды
- простая установка при помощи бумажного шаблона
- всё устройство смыва расположено за писсуаром
- реагирует только на пользование писсуаром (анализирует изменения, которые возникают внутри писсуара при протекании жидкости)
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров и связь с электроникой через приложение Sanela Control (Bluetooth) или пульт дистанционного управления SLD 04 (звуковая индикация настройки) без демонтажа писсуара
- самодействующий смыв после 6 часов от последнего смыва
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- возможность регулировки расхода воды угловым вентилем
- после смыва устройство дополнит сифон водой

Схема включения и монтажа

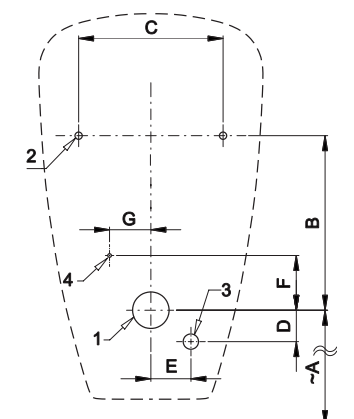

- 1 - отток Ø 50 мм
- 2 - отверстие для крепления
- 3 - подача воды
- 4 - подвод питания электроники 24 В пост. или 230 В

SLP 49

Технические данные

Питающее напряжение

- SLP 49B 6 В
- SLP 49S 24 В пост.
- SLP 49Z 230 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 8 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

Рабочее давление

- 0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

- 18 л/мин. (инф. пар.)
- наруж. резьба G 1/2"
- выпускной патрубок с уплотнением

Подача воды

Выход воды

| Размеры (мм) | A | B | C | D | E | F | G |
|-------------------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|
| SLP 49 - CAPRINO PLUS RIMLESS | 400 | 260 | 240 | 50 | 60 | 160 | 60 |

* для высоты переднего крана писсуара 650 мм над полом

Спецификация поставки


- SLP 49S - арт. № 01498 керамический писсуар с радарным смывом, включая модуль Bluetooth,
- SLP 49Z - арт. № 01499 электромагнитный клапан, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном, выпускной патрубок с уплотнением, сифон, крепежный комплект, бумажный шаблон, источник питания (SLP 49Z), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 V, 2700 mAh с держателем батареек (SLP 49B)
- SLP 49B - арт. № 01492



SLA 11




SLA 11A



SLA 26



SLA 11B



SLA 11C

Автоматические устройства смыва писсуаров

Рекомендуемые принадлежности

| | | |
|---------------------------|----------------|---|
| SLZ 01Y | - арт. № 05012 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств |
| SLZ 01Z | - арт. № 05011 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств |
| SLZ 04Y | - арт. № 05042 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств |
| SLZ 04Z | - арт. № 05041 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств |
| SLZ 04X | - арт. № 10049 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств |
| SLZ 06 | - арт. № 05060 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 устройства |
| SLD 04 | - арт. № 07040 | пульт дистанционного управления для настройки параметров |
| SLA 11 | - арт. № 06110 | ароматическое ситечко в писсуар - оранжевое, запах манго |
| SLA 11A | - арт. № 06111 | ароматическое ситечко в писсуар - красное, запах киви, грейпфрут |
| SLA 11B | - арт. № 06112 | ароматическое ситечко в писсуар - прозрачное, запах жимолость |
| SLA 11C | - арт. № 06113 | ароматическое ситечко в писсуар - голубое, запах цветы хлопка |
| SLA 26 | - арт. № 06260 | нержавеющее ситечко в писсуары Golem и Caprino plus rimless |
| SLR 09 | - арт. № 08090 | монтажная рама для керамических писсуаров со встроенным смывом или для керамических раковин |
| SLA 36 | - арт. № 06360 | 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В) |
| Приложение SANELA CONTROL | | доступно для загрузки в App Store и Play Store |