


Повременное устройство смыва SLP 01Z




Характеристики

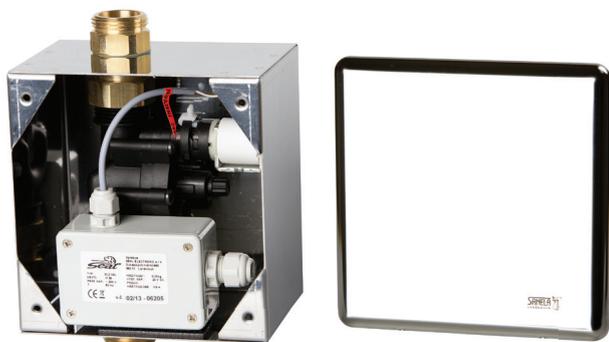

- антивандалное исполнение
- повременное устройство смыва для писсуаровых желобов SLPN 02(Z) - 05(Z)
- продолжительность смыва может настраиваться 0,5 - 15,5 сек., стандартно 5 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04
- интервал смыва можно настроить 10 мин. - 3 дня, стандартно 1 час
- когда напряжение включено, устройство начинает смывать в заданном интервале

Схема включения и монтажа

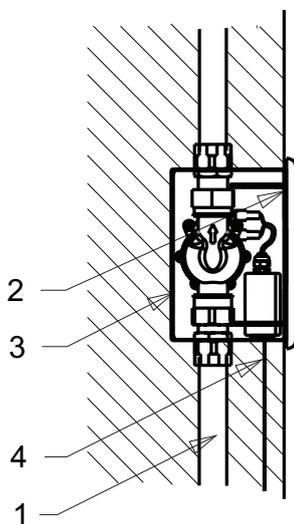

- 1 - подача воды
- 2 - нержавеющая крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка
- 4 - подвод питания электроники

Технические данные

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Размер нержавеющей крышки | 170 x 170 x 10 мм |
| Размер монтажной коробки | 145 x 155 x 100 мм |
| Питающее напряжение | |
| ▪ SLP 01Z | 230 В/50 Гц |
| Рабочее давление | 0,1 - 0,6 МПа |
| Расход воды | 40 л/мин. (инф. пар.) |
| Подача воды | наруж. резьба G 1" |
| Выход воды | наруж. резьба G 1" |

Спецификация поставки

SLP 01Z - арт. № 01011 нержавеющая крышка с электроникой, нержавеющая монтажная коробка с латунным резьбовым соединением, источник питания, пульт дистанционного управления для настройки параметров SLD 04