

# Инфракрасные устройства смыва для писсуара SLP 02K, SLP 06K




SLP 02K

## Характеристики

- устройство смыва реагирует на присутствие человека перед писсуаром на расстоянии макс. 0,7 м от датчика на протяжении времени более чем 7,5 сек.
- смыв писсуара после ухода человека
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- отслеживание состояния батареек (SLP 06K)
- возможность регулировки расхода воды шаровым вентилем

## Схема включения и монтажа

- 1 - подача воды
- 2 - нержавеющая крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка
- 4 - зона чувствительности
- 5 - соединение с писсуаром
- 6 - подвод питания электроники
- 7 - писсуар
- 8 - сифон

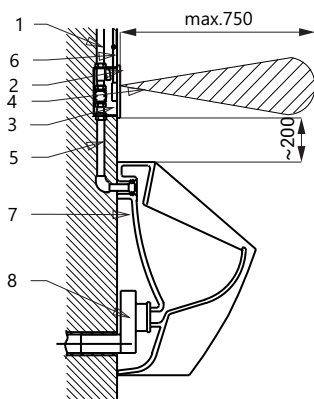

## Технические данные

<b>Размер нержавеющей крышки</b>	170 x 170 x 10 мм
<b>Размер монтажной коробки</b>	140 x 140 x 75 мм
<b>Питающее напряжение</b>	
▪ SLP 02K	24 В пост.
▪ SLP 02KZ	230 В/50 Гц
▪ SLP 06K	6 В
<b>Потребляемая мощность</b>	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
<b>Зона чувствительности</b>	0,6 - 0,75 м
<b>Рабочее давление</b>	0,1 - 0,6 МПа
<b>Расход воды</b>	18 л/мин. (инф. пар.)
<b>Подача воды</b>	наруж. резьба G 3/4"
<b>Выход воды</b>	наруж. резьба G 3/4"

## Спецификация поставки

- SLP 02K - арт. № 01022 нержавеющая крышка с электроникой, монтажная пластмассовая коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном и шаровым вентилем, источник питания (SLP 02KZ), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLP 06K)

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств  
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств  
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств  
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств  
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств  
SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 устройства  
SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров  
SLA 02 - арт. № 06020 присоединительная арматура с уплотнением для задней подачи воды к писсуарам  
SLA 04 - арт. № 06040 пластмассовое соединение устройства смыва с писсуаром со задней подачей воды, уплотнение  
SLR 02 - арт. № 08020 монтажная рама в гипсокартон для писсуара с устройством смыва, которое расположено над писсуаром  
SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLP 06K)