


# Инфракрасное устройство смыва для писсуара SLP 04N



## Характеристики

- предназначено для монтажа в раму Geberit: 457.611.00.1 и 111.616.00.1
- устройство смыва реагирует на присутствие человека перед писсуаром на расстоянии макс. 0,7 м от датчика на протяжении времени более чем 7,5 сек.
- смыв писсуара после ухода человека
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)

## Схема включения и монтажа

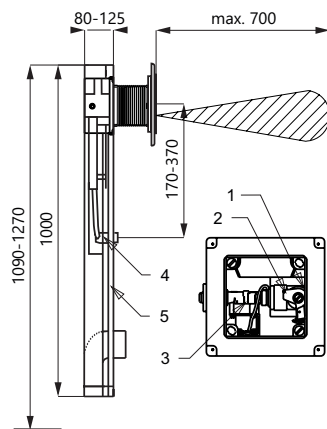

- 1 - подача воды
- 2 - шаровой вентиль
- 3 - электромагнитный клапан
- 4 - выпускной патрубок
- 5 - рама Geberit

## Технические данные

<b>Размер нержавеющей крышки</b>	170 x 170 x 10 мм
<b>Питающее напряжение</b>	
▪ SLP 04N	24 В пост.
▪ SLP 04NB	6 В
<b>Потребляемая мощность</b>	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
<b>Зона чувствительности</b>	0,6 - 0,75 м
<b>Рабочее давление</b>	0,1 - 0,6 МПа
<b>Расход воды</b>	18 л/мин. (инф. пар.)
<b>Подача воды</b>	наруж. резьба G 3/4"
<b>Выход воды</b>	выпускной патрубков

## Спецификация поставки

- SLP 04N - арт. № 42042 нержавеющая крышка с электроникой, латунное резьбовое соединение,  
SLP 02NZ - арт. № 42023 электромагнитный клапан, 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLP 04NB)  
SLP 04NB - арт. № 42045

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 устройств  
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 устройств  
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 устройств  
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 устройств  
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 устройств  
SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 устройства  
SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров  
SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом B)