

Радарное устройство для смыва писсуара Roca Zoom SLP 35S, SLP 35RS (с керамикой)



SLP 35Z




SLP 35RS


Характеристики:

- экономичный смыв одним литром воды
- SLP 35S (35Z, 35B) - радарное устройство смыва писсуара Roca Zoom / Inker
- SLP 35RS (35RZ, 35RB) - керамический писсуар Roca Zoom / Inker с радарным устройством смыва
- простая установка при помощи бумажного шаблона
- всё устройство смыва скрыто за писсуаром
- система реагирует только на пользование писсуаром (анализирует изменения, которые возникают внутри писсуара при протекании жидкости)
- смыв может настраиваться в пределах 0,5 - 15,5 сек.
- время активации может настраиваться в пределах 6 - 15 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04 без необходимости демонтажа писсуара
- самодействующий смыв после 6 часов от последнего смыва
- возможность регулировки расхода воды шаровым вентилем
- после смыва устройство дополнит сифон водой

Схема включения и монтажа:

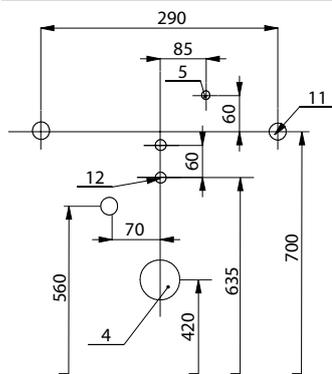

- 1 - подача воды к писсуару
- 2 - электроника с радарным датчиком
- 3 - выпускной патрубок с уплотнением
- 4 - отток Ø 50 мм
- 5 - подвод питания электроники
- 6 - писсуар
- 7 - сифон
- 8 - соединительные шланги
- 9 - электромагнитный клапан
- 10 - угловой вентиль
- 11 - 2 отверстия Ø 14 мм для шпонки
- 12 - 2 отверстия Ø 8 мм для шпонки

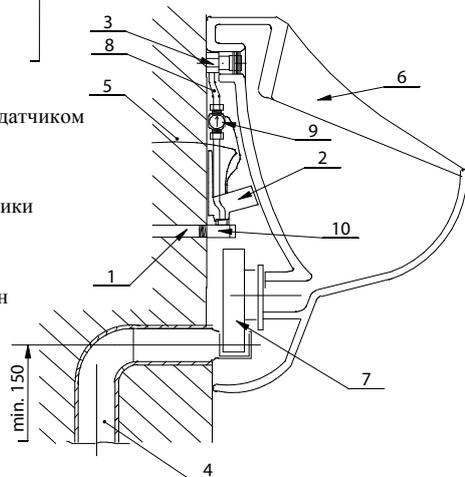

Технические данные:

Питающее напряжение	
- SLP 35S, 35RS	24 В пост.
- SLP 35Z, 35RZ	230 В / 50 Гц
- SLP 35B, 35RB	6 В пост.
Потребляемая мощность	
- питание 24 В пост.	5 Вт
- питание 6 В пост.	1,4 Вт
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	12 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"
Выход воды	выпускной патрубок с уплотнением



SLA 11



SLA 18

Спецификация поставки:

SLP 35S	- арт. № 11351	радарное устройство смыва на монтажной рейке, электромагнитный клапан,
SLP 35Z	- арт. № 01351	соединительный шланг, угловой вентиль, выпускной патрубок с уплотнением, сифон,
SLP 35B	- арт. № 11356	крепежный комплект, бумажный шаблон, встроенный источник питания (SLP 35Z), батарейки 4 шт. AA щелочные, 1,5 В, 2700 мА/час (SLP 35B)
SLP 35RS	- арт. № 11355	писсуар, радарное устройство смыва на монтажной рейке, электромагнитный клапан,
SLP 35RZ	- арт. № 01355	соединительный шланг, угловой вентиль, выпускной патрубок с уплотнением, сифон,
SLP 35RB	- арт. № 11357	крепежный комплект, бумажный шаблон, встроенный источник питания (SLP 35RZ), батарейки 4 шт. AA щелочные, 1,5 В, 2700 мА/час (SLP 35RB)

Рекомендуемые принадлежности:

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 230/24 В пост. для подключения макс. 5 устройств (смотрите стр. 118)
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 230/24 В пост. для подключения макс. 9 устройств (смотрите стр. 118)
SLD 04	- арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров радарного устройства (смотрите стр. 115)
SLR 01L	- арт. № 08015	монтажная рама в гипсокартон (смотрите стр. 116)
SLA 11	- арт. № 06110	универсальное пластмассовое ситечко в писсуар (смотрите стр. 115)
SLA 18	- арт. № 06180	универсальное ситечко в писсуар (смотрите стр. 115)