

Автоматические управление душем SLS 02, SLS 02T



SLS 02




SLS 02T

Характеристики

- гигиенический смыв
- SLS 02, SLS 02B предназначены для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
- SLS 02T, SLS 02TB предназначены для подачи теплой и холодной воды, настройка терmostатическим смесителем
- предохранитель от обварения (SLS 02T, SLS 02TB)
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после ухода человека из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.), заводом настроено 3 сек.
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Схема включения и монтажа

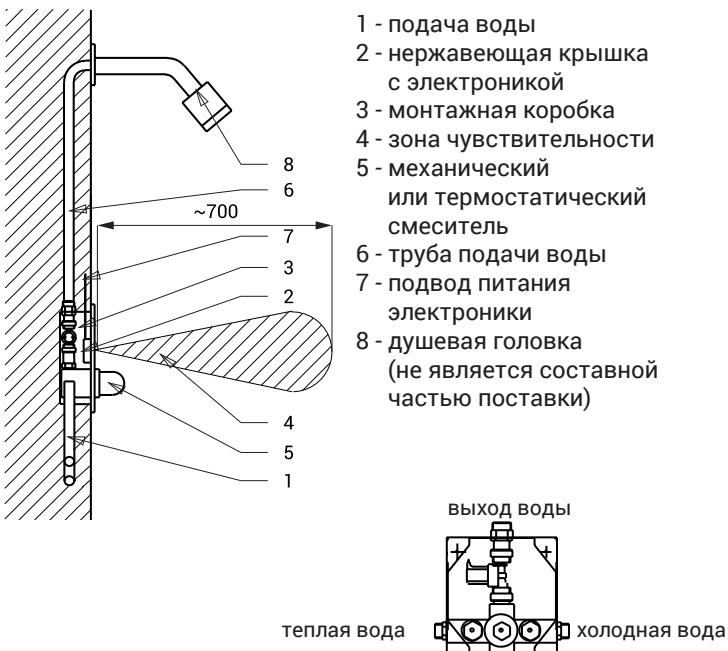

Технические данные

Размер нержавеющей крышки 170 x 170 x 10 мм

Размер монтажной коробки 150 x 160 x 65 мм

Питающее напряжение

- SLS 02, SLS 02T 24 В пост.
- SLS 02B, SLS 02TB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

Срок службы батареек

▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)

Зона чувствительности

- стандартная 0,27 - 0,35 м
- START/STOP 0,05 - 0,15 м

Рабочее давление

0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

12 л/мин.

(инф. пар.)

Подача воды наруж. резьба G 3/4"

Выход воды

G 3/4"

наруж. резьба G 3/4"

Спецификация поставки

SLS 02 - арт. № 02020 нержавеющая крышка с электроникой, монтажная нержавеющая коробка
SLS 02B - арт. № 02026 с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном, шаровым вентилем и механическим смесителем, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLS 02B)

SLS 02T - арт. № 02023 нержавеющая крышка с электроникой, монтажная нержавеющая коробка
SLS 02TB - арт. № 02027 с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном, шаровым вентилем и терmostатическим смесителем, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLS 02TB)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- апт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 душей
SLZ 01Z	- апт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 душей
SLZ 04Y	- апт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 душей
SLZ 04Z	- апт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 душей
SLZ 04X	- апт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 душей
SLZ 06	- апт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 душа
SLD 03	- апт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 03	- апт. № 06030	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 13	- апт. № 06130	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 14	- апт. № 06140	антивандальная душевая головка
SLA 28	- апт. № 06280	душевая головка
SLA 39	- апт. № 06390	антивандальная душевая головка
SLA 40	- апт. № 06400	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 36	- апт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)