

Пьезо управления душем SLS 02P, SLS 02PT



SLS 02P




SLS 02PT

Характеристики




- **гигиенический смыв**
- **антивандальное исполнение**
- SLS 02P, SLS 02PB предназначены для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
- SLS 02PT, SLS 02PTB предназначены для подачи теплой и холодной воды, настройка термостатическим смесителем
- предохранитель от обварения (SLS 02PT, SLS 02PTB)
- реагирует на легкое прикосновение к пьезо кнопке немедленным пуском воды
- вода выключается через определённое время (можно настроить 10 - 310 сек.), заводом настроено 120 сек.
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- отслеживание состояние батареек (варианты с индексом В)
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

Схема включения и монтажа

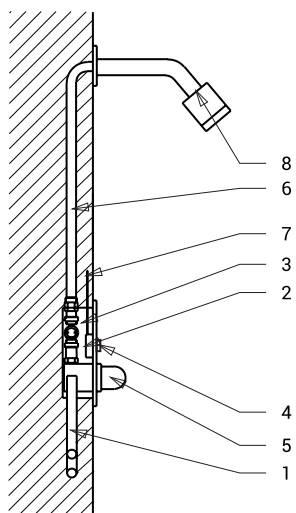

- 1 - подача воды
- 2 - нержавеющая крышка с электроникой
- 3 - монтажная коробка
- 4 - пьезо кнопка
- 5 - механический или термостатический смеситель
- 6 - труба подачи воды
- 7 - подвод питания электроники
- 8 - душевая головка (не является составной частью поставки)

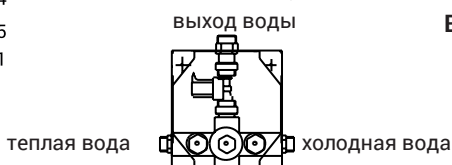

Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 мм
Размер монтажной коробки	150 x 160 x 65 мм
Питающее напряжение	
▪ SLS 02P, SLS 02PT	24 В пост.
▪ SLS 02PB, SLS 02PTB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	7 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Срок службы батареек	
▪ 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	12 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 3/4"
Выход воды	наруж. резьба G 3/4"

Спецификация поставки

SLS 02P - арт. № 12022
SLS 02PB - арт. № 12023

нержавеющая крышка с пьезо электроникой, монтажная нержавеющая коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном, шаровым вентилем и механическим смесителем, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLS 02PB)

SLS 02PT - арт. № 12024
SLS 02PTB - арт. № 12025

нержавеющая крышка с пьезо электроникой, монтажная нержавеющая коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном, шаровым вентилем и термостатическим смесителем, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLS 02PTB)

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	-	арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 душей
SLZ 01Z	-	арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 душей
SLZ 04Y	-	арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 душей
SLZ 04Z	-	арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 душей
SLZ 04X	-	арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 душей
SLZ 06	-	арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 душа
SLD 04	-	арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLA 03	-	арт. № 06030	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 13	-	арт. № 06130	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 14	-	арт. № 06140	антивандальная душевая головка
SLA 28	-	арт. № 06280	душевая головка
SLA 39	-	арт. № 06390	антивандальная душевая головка
SLA 40	-	арт. № 06400	антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
SLA 36	-	арт. № 06360	4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)