

# Автоматическое термостатическое управление душем SLS 03





SLS 03

## Характеристики

- **гигиенический смыв**
- предназначено для подачи теплой и холодной воды, настройка термостатическим смесителем
- верхний излив
- предохранитель от обварения
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после ухода человека из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.), заводом настроено 3 сек.
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

## Схема включения и монтажа

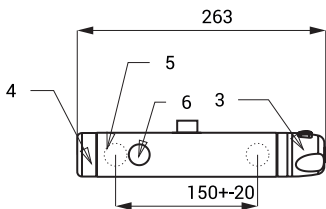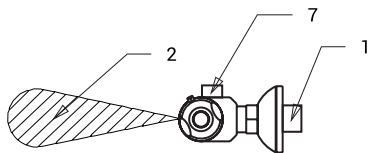

- 1 - подача воды
- 2 - зона чувствительности
- 3 - хромированный корпус с электроникой
- 4 - крышка
- 5 - литиевая крона
- 6 - электроника
- 7 - подвод воды

## Технические данные

<b>Расстояние подачи воды</b>	150 мм
<b>Питающее напряжение</b>	
▪ SLS 03	24 В пост.
▪ SLS 03B	9 В
<b>Потребляемая мощность</b>	
▪ напряжение 24 В пост.	3 Вт
▪ напряжение 9 В	2 Вт
<b>Срок службы кроны</b>	
▪ модель U9VL	прим. 2 года (при 100 вкл./день)
<b>Зона чувствительности</b>	
▪ стандартная	0,6 - 0,75 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
<b>Рабочее давление</b>	0,1 - 0,6 МПа
<b>Подача воды</b>	наруж. резьба G 1/2"
<b>Выход воды</b>	наруж. резьба G 1/2"

## Спецификация поставки

- SLS 03 - арт. № 02030 управление душем с электроникой, термостатическим смесителем
- SLS 03B - арт. № 02036 и электромагнитным клапаном, переход эксцентричный (2 шт.), хромированная крышка (2 шт.), фильтр (2 шт.), шестигранный ключ, литиевая крона SLA 09 (SLS 03B)

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 душей
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 душей
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 душей
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 20 душей
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 33 душей
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 09 - арт. № 06090 литиевая крона 9 В/1200 мА/час, модель U9VL, срок службы около 2 лет при 100 включений в день, (варианты с индексом В)