


## Характеристики



- пригодный для сферы здравоохранения и промышленности
- используется как первая помощь для несчастных случаев вызванных пожаром, химикалиями и другими веществами
- отдельно стоящий уличный глазной душ с подогревом макс. до -20°С
- с прочной крышкой, регулятором расхода воды и информационной наклейкой
- монтаж на пол
- произведено из гальванизированной стали

## Размеры

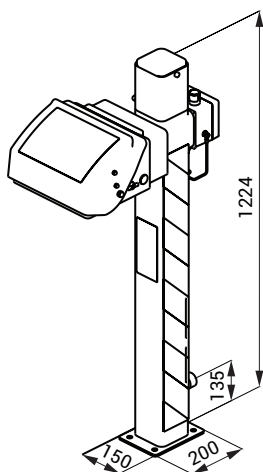

## Технические данные

Питающее напряжение	230 В, 50/60 Гц
Рабочее давление	0,02 МПа
Мин. рабочая температура	-20°С
Расход воды	20 л/мин. (инф. пар.)
Соединение (вход)	наруж. резьба G 1 1/4"

## Спецификация поставки

SLSN 27 - арт. № 92270 глазной душ