

# Нержавеющие автоматические умывальники SLUN 71E, SLUN 72E, SLUN 72ET




## Характеристики



SLUN 71E

- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- подвесной нержавеющий умывальник с встроенной инфра-красной электроникой, специальное плечо anti-suicide против самоповреждения
- SLUN 71E
  - предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- SLUN 72E
  - предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры вручную угловыми вентилями
- SLUN 72ET
  - предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
- монтаж через сервисный проём
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживание состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

## Размеры

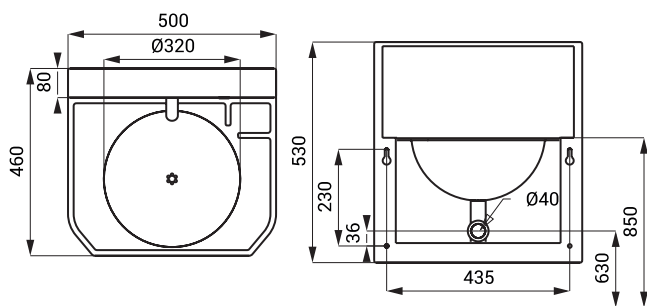

## Технические данные

### Питающее напряжение

- SLUN 71E, 72E, 72ET 24 В пост.
- SLUN 71EB, 72EB, 72ETB 6 В

### Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

### Срок службы батареек

- 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)

### Зона чувствительности

0,23 - 0,31 м

### Рабочее давление

0,1 - 0,6 МПа

### Расход воды

6 л/мин. (инф. пар.)

### Подача воды

наруж. резьба G 1/2"

## Спецификация поставки

**SLUN 71E** - арт. № 93711 нержавеющий умывальник с электроникой и плечом, электромагнитный клапан  
**SLUN 71EB** - арт. № 93712 (1 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром (1 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 71EB)

**SLUN 72E** - арт. № 93721 нержавеющий умывальник с электроникой и плечом, электромагнитный клапан  
**SLUN 72EB** - арт. № 93722 (1 шт.), соединительный шланг Y, соединительные шланги, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 72EB)

**SLUN 72ET** - арт. № 93723 нержавеющий умывальник с электроникой и плечом, электромагнитный клапан  
**SLUN 72ETB** - арт. № 93724 (1 шт.), термостатический вентиль (1 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 72ETB)

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 умывальников
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 умывальников
- SLZ 04Y - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 умывальников
- SLZ 04Z - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 умывальников
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 умывальников
- SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 умывальника
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)