

Нержавеющие автоматические умывальники SLUN 75E, SLUN 76E, SLUN 76ET




SLUN 75E

Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- встроенный нержавеющий умывальник с встроенным пуском воды
- SLUN 75E - предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- SLUN 76E - предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры вручную угловыми вентилями
- SLUN 76ET - предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим вентилем
- монтаж нарезными стержнями через сервисное помещение
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- отслеживание состояние батареек (варианты с индексом В)
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03
- материал AISI - 304
- матовая поверхность

Размеры

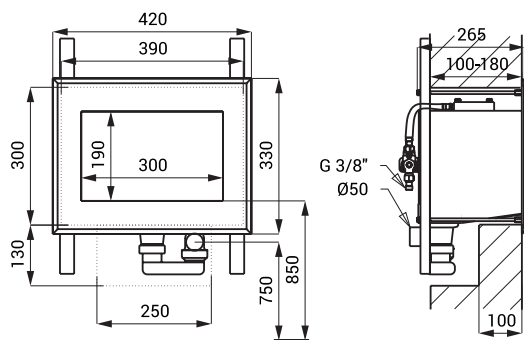

Технические данные

Питающее напряжение

- SLUN 75E, 76E, 76ET 24 В пост.
- SLUN 75EB, 76EB, 76ETB 6 В

Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост. 7 Вт
- напряжение 6 В 3 Вт

Срок службы батареек

- 4 шт. АА щелочных 1,5 В, 2700 мА/час прим. 2 года (при 100 вкл./день)

Рабочее давление

- 0,1 - 0,6 МПа

Расход воды

- 12 л/мин.

- (инф. пар.)

- наруж. резьба

- G 1/2"

Подача воды

Спецификация поставки

SLUN 75E - арт. № 93751 нержавеющий умывальник с встроенным пуском воды, электромагнитный клапан

SLUN 75EB - арт. № 93752 (1 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром (1 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 75EB)

SLUN 76E - арт. № 93761 нержавеющий умывальник с встроенным пуском воды, электромагнитный клапан

SLUN 76EB - арт. № 93762 (1 шт.), соединительный шланг Y, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (1 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 76EB)

SLUN 76ET - арт. № 93763 нержавеющий умывальник с встроенным пуском воды, электромагнитный клапан

SLUN 76ETB - арт. № 93764 (1 шт.), термостатический вентиль (1 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (1 шт.), сифон, крепежный комплект, 4 шт. АА щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (SLUN 76ETB)

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 умывальников
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 умывальников
- SLZ 04Y - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 умывальников
- SLZ 04Z - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 умывальников
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 умывальников
- SLZ 06 - арт. № 05060 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 умывальника
- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 36 - арт. № 06360 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты с индексом В)