

Автоматические устройства для смыва унитаза SLW 02A, SLW 02F



SLW 02A




SLW 02F

Характеристики

- **SLW 02A** - предназначено для установки с монтажной рамой SLR 21, белая кнопка
- **SLW 02F** - предназначено для установки с монтажной рамой SLR 21, черная кнопка
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности на расстоянии макс. 0,7 м от датчика на протяжении времени более чем 7,5 сек.
- смыв унитаза после ухода человека
- продолжительность смыва:
 - „короткий смыв“ (2 сек.)
= человек в зоне чувствительности 7,5 - 45 сек.
 - „длинный смыв“ (5 сек.)
= человек в зоне чувствительности более чем 45 сек.
- возможность дополнительного смыва вручную кнопкой (напр. при уборке)
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Размеры

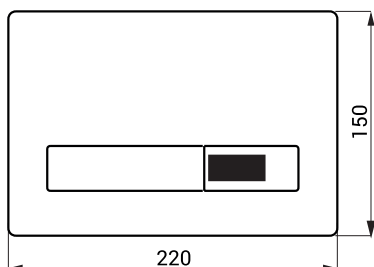

Технические данные

Размер	220 x 150 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	13 Вт
Зона чувствительности	0,6 - 0,75 м

Спецификация поставки

- SLW 02A - арт. № 04026 кнопка (белый пластик) с электроникой, механизм управления с серводвигателем
SLW 02F - арт. № 04027 кнопка (черный пластик) с электроникой, механизм управления с серводвигателем

Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 устройств
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 устройств
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 устройств
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 4 устройств
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 7 устройств
SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLR 21 - арт. № 08210 монтажная рама с бачком в гипсокартон