


# Автоматическое устройство для смыва унитаза SLW 02GT



## Характеристики

- предназначено для установки с монтажной рамой Geberit KOMBIFIX: 110.367.00.5, 110.300.00.5, DUOFIX SPECIAL: 111.355.00.5, DUOFIX: 111.300.00.5, 111.367.00.5, 111.350.00.5, 111.390.00.5
- реагирует на присутствие человека в зоне чувствительности на расстоянии макс. 0,7 м от датчика на протяжении времени более чем 7,5 сек.
- смыв унитаза после ухода человека
- продолжительность смыва 6 сек.
- возможность дополнительного смыва вручную кнопкой (напр. при уборке)
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

## Размеры

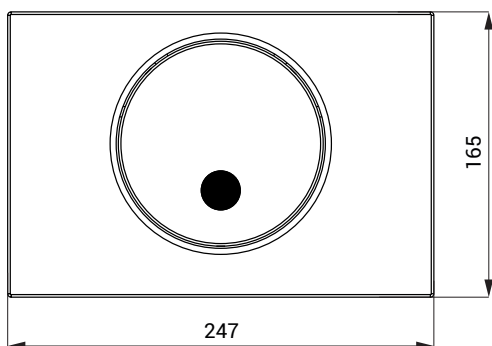

## Технические данные

Размер	247 x 165 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	51 Вт
Зона чувствительности	0,63 - 0,75 м

## Спецификация поставки

SLW 02GT - арт. № 14022    нержавеющая кнопка SIGMA 10 с электроникой, нержавеющий держатель электромагнита, электромагнит

## Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Z - арт. № 05011    источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 устройств  
SLZ 04Z - арт. № 05041    источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 устройств  
SLZ 04X - арт. № 10049    источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 3 устройств  
SLD 03 - арт. № 07030    пульт дистанционного управления для настройки параметров