



Электронное устройство смыва для унитаза от прикосновения SLW 30



SLW 30A




SLW 30F

Характеристики

- предназначено для установки с монтажной рамой SLR 21
- реагирует на легкое прикосновение к кнопкам с символами на стеклянной крышке
- продолжительность смыва:
„короткий смыв“ (2 сек.)
„длинный смыв“ (5 сек.)
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва или после 24 неиспользования туалета
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04

Размеры

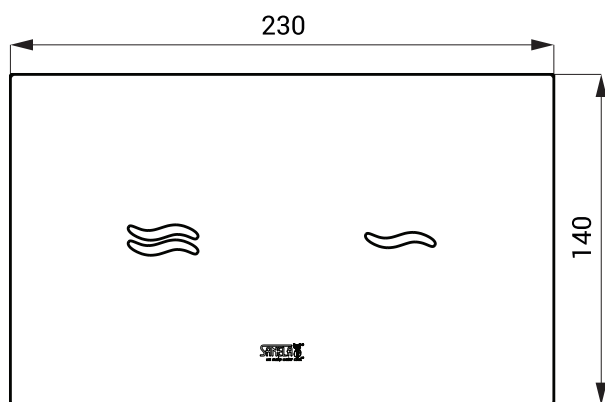

Технические данные

Размер стеклянной крышки	230 x 140 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	13 Вт

Спецификация поставки

- SLW 30A** - арт. № 04300 стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке с электроникой и двумя кнопками, (цвет белый REF 1502, подсветка синяя), механизм управления с серводвигателем
- SLW 30E** - арт. № 04301 стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке с электроникой и двумя кнопками, (цвет черный REF 9005, подсветка белый), механизм управления с серводвигателем
- SLW 30F** - арт. № 04302 стеклянная крышка в нержавеющей монтажной рамке с электроникой и двумя кнопками, (цвет черный REF 9005, подсветка синяя), механизм управления с серводвигателем

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 устройств
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 устройств
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 2 устройств
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 4 устройств
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 7 устройств
SLD 04	- арт. № 07040	пульт дистанционного управления для настройки параметров
SLR 21	- арт. № 08210	монтажная рама с бачком в гипсокартон
SLA 54	- арт. № 06540	всасывающая чашка для разборки стеклянных панелей