

Характеристики




- антивандалное исполнение
- удобное для установки в тюрьмах
- нержавеющий комплект унитаза с умывальником, арматурой и углублением для туалетной бумаги
- пьезо кнопка для арматуры на умывальнике
- пьезо кнопка для смыва унитаза
- SLWN 38P - напольный унитаз
- SLWN 38ZP - подвесной унитаз
- наполнен пенополиуретаном (повышенная шумоизоляция, улучшенная прочность)
- монтаж через сервисный проём
- реагирует на легкое прикосновение к пьезо кнопке немедленным пуском воды или смывом унитаза
- вода выключается через определённое время (для умывальника можно настроить 2 - 62 сек., заводом настроено 10 сек., для унитаза можно настроить 0,5 - 15,5 сек., заводом настроено 8 сек.)
- повторным прикосновением к кнопке происходит принудительное прекращение подачи воды
- самодействующий смыв после каждого восьмого смыва и самодействующий смыв по истечении 24 часов от последнего смыва
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04
- материал AISI - 304
- матовая поверхность




SLWN 38P

Размеры

SLWN 38P

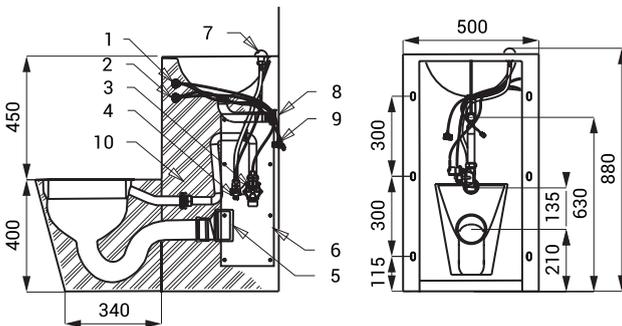


SLWN 38ZP

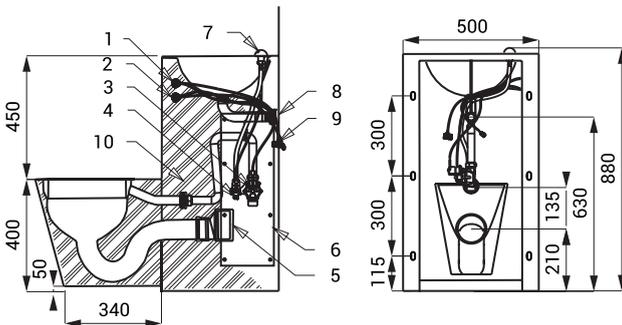

Технические данные

Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	14 Вт
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1"

SLWN 38P/ZP

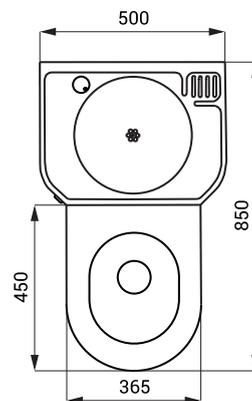

- 1 - пьезо кнопка
- 2 - пьезо кнопка
- 3 - подача воды между клапаном и унитазом - наруж. резьба G 1"
- 4 - клапан к умывальнику - подача воды внешний G 3/8"
- 5 - соединение к оттоку (Ø 100 mm) из унитаза (не является составной частью поставки)
- 6 - сервисный проём
- 7 - арматура на умывальнике
- 8 - отток из умывальника (не является составной частью поставки)
- 9 - подвод питания электроники 24 V DC
- 10 - наполнен пенополиуретаном

Спецификация поставки

SLWN 38P - арт. № 94383 нержавеющий комплект унитаза с умывальником, пьезо электроника
SLWN 38ZP - арт. № 94385 (2 шт.), арматура на умывальнике, крепежный комплект

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 2 комплектов
SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 4 комплектов
SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф,
для подключения макс. 2 комплектов
SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф,
для подключения макс. 4 комплектов
SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф,
для подключения макс. 7 комплектов
SLD 04 - арт. № 07040 пульт дистанционного управления для настройки параметров