

# Монетные и жетонные автоматы для 4-12 душей SLZA 02N, SLZA 02NZ

## Характеристики




SLZA 02N





SLZA 02NZ

- **гигиенический смыв**
- **антивандальное исполнение**
- **выбор душа автоматом**
  - после того, как монета или жетон были помещены, автомат выбирает душ пользователю
- **интерактивное управление**
  - после того, как монета или жетон были помещены, автомат запускает воду в течении нескольких секунд, чтобы указать выбранный душ
  - пользователь может выключать и включать воду пьезо кнопкой прямо в душе
- 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
- индекс Z – монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, настройка стоимости времени, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона, настройка контраста дисплея, возможность выключения одного из душей)
- возможность маркировки символов на кнопки по запросу
- возможность получения статистической информации, диагностика устройства
- закрывается на ключ
- материал AISI - 304
- возможно производить из AISI - 316L по запросу
- матовая поверхность


## Схема включения и монтажа

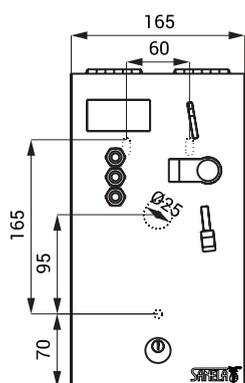

SLZA 02N

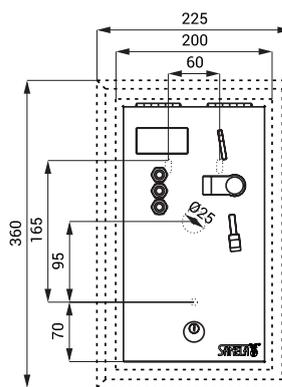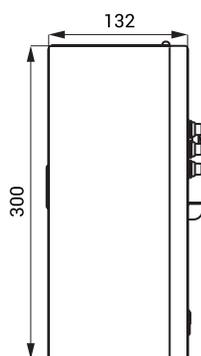

SLZA 02NZ

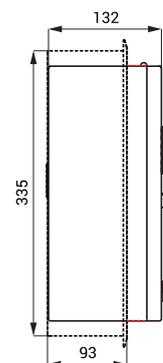

## Технические данные

Размер отверстия в стене для варианты с индексом Z  
Питающее напряжение  
Потребляемая мощность

Типы монет

НАРЕОЙК аеок щежки цключения  
Настройка времени для оплаченных 5 CZK

335 x 200 x 125 мм  
24 В пост.  
91 Вт  
(зависит от количества душей)  
5, 10, 20 и 50 CZK,  
1 и 2 EUR, металлический жетон  
0 - 255 сек., стандартно 30 сек.  
0 - 255 сек., стандартно 30 сек.

## Спецификация поставки

|                          |   |
|--------------------------|---|
| SLZA 02N - арт. № 88023  | нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)                 |
| SLZA 02NZ - арт. № 88024 | нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама |

## Необходимые принадлежности



**SLZA 15**

**88150**

Распределитель клапанов  
в распределительный шкаф

**SLZA 17**

**88170**

Распределитель кнопок в рапределительный  
шкаф



**SLZA 20P**

**88207**

Управление душем с пьезо кнопкой  
- для холодной или предварительно  
температурно-подготовленной воды



**SLZA 20PH**

**88208**

Управление душем с пьезо кнопкой  
- для подачи теплой и холодной воды,  
настройка температуры механическим  
смесителем



**SLZA 20PT**

**88209**

Управление душем с пьезо кнопкой - для  
подачи теплой и холодной воды, настройка  
температуры термостатическим смесителем



**SLZA 21P**

**88217**

Нержавеющая душевая настенная панель  
с пьезо кнопкой - для холодной или  
предварительно температурно-  
подготовленной воды



**SLZA 21PH**

**88218**

Нержавеющая душевая настенная панель  
с пьезо кнопкой - для подачи теплой  
и холодной воды, настройка температуры  
механическим смесителем



**SLZA 21PT**

**88219**

Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем

## Рекомендуемые принадлежности

- SLZA 50 - арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов
- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. душей
- SLD 05 - арт. № 07050 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 03 - арт. № 06030 антивандальная душевая головка
- SLA 39 - арт. № 06390 антивандальная душевая головка
- SLA 40 - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива