

# Нержавеющие RFID жетонные душевые панели SLZA 31, SLZA 32, SLZA 32T


## Характеристики



- **гигиенический смысл**
- нержавеющие RFID жетонные настенные душевые панели со считывателем жетона
- SLZA 31 предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- SLZA 32 предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
- SLZA 32T предназначен для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
- предохранитель от обваривания (SLZA 32T)
- после того, как заряженный RFID жетон был помещен, душ активируется (красный диод подмигивает)
- реагирует на нажатие кнопки немедленным пуском воды и загорается десять красных диодов, которые постепенно потухают и так отсчитывают время подачи воды
- пользователь может выключать и включать воду пьезо кнопкой прямо в душе
- 30 % оплаченное время до прекращения подачи воды, пользователь предупреждается путем прерывания потока воды
- потянув RFID жетон во время душа, вся последовательность перезапускается и повторным помещением жетона все начинается с самого начала
- настройка параметров с помощью установочного жетона
- материал AISI - 304
- матовая поверхность



SLZA 31


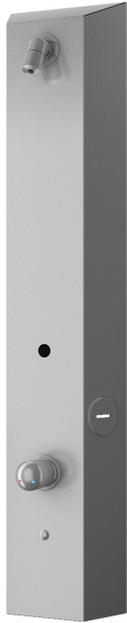


SLZA 32



SLZA 32T

## Размеры

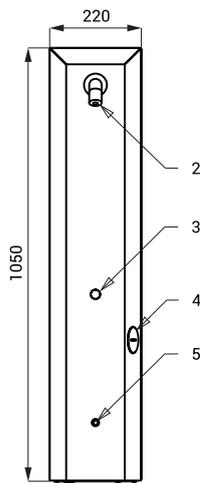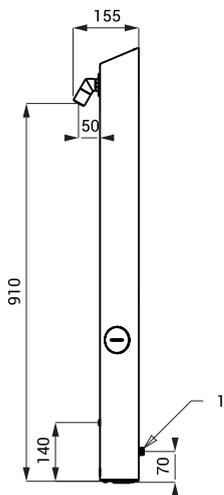

SLZA 31

- 1 - подача воды
- 2 - душевая головка
- 3 - индикация отсчета времени подачи воды
- 4 - отверстие для RFID жетона
- 5 - кнопка START/STOP

## Технические данные

### Питающее напряжение

- SLZA 31, SLZA 32, SLZA 32T

24 В пост.

### Потребляемая мощность

- напряжение 24 В пост.

7 Вт

### Рабочее давление

0,1 - 0,6 МПа


### Расход воды

12 л/мин.

### Подача воды


(инф. пар.)

наруж. резьба  
G 1/2"

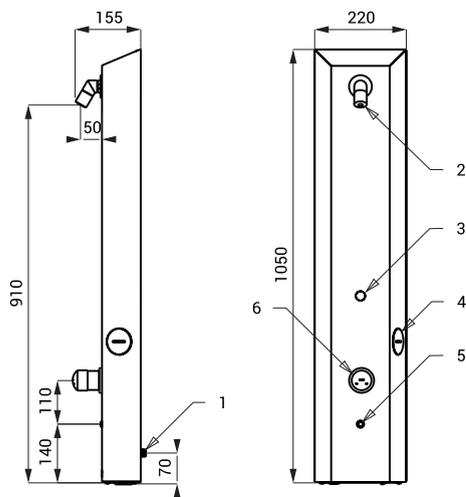

SLZA 32

- 1 - подача воды
- 2 - душевая головка
- 3 - индикация отсчета времени подачи воды
- 4 - отверстие для RFID жетона
- 5 - кнопка START/STOP
- 6 - механический смеситель

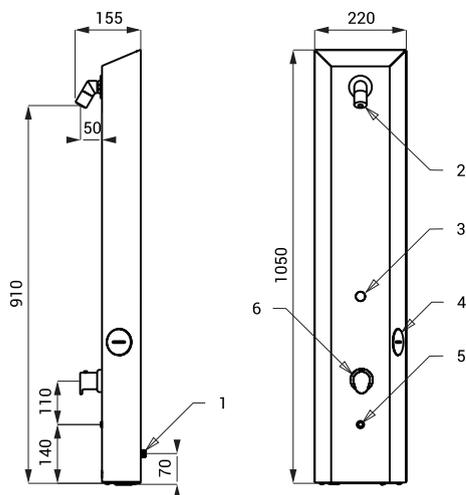

SLZA 32T

- 1 - подача воды
- 2 - душевая головка
- 3 - индикация отсчета времени подачи воды
- 4 - отверстие для RFID жетона
- 5 - кнопка START/STOP
- 6 - термостатический смеситель

## Спецификация поставки

<b>SLZA 31</b>	- арт. № 89310	душевая панель с электроникой и считывателем кредита на жетоне, душевая головка (возможность настройки угла излива), электромагнитный клапан (1 шт.), соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром (1 шт.)
<b>SLZA 32</b>	- арт. № 89321	душевая панель с электроникой и считывателем кредита на жетоне, душевая головка (возможность настройки угла излива), электромагнитный клапан (1 шт.), механический смеситель, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.)
<b>SLZA 32T</b>	- арт. № 89320	душевая панель с электроникой и считывателем кредита на жетоне, душевая головка (возможность настройки угла излива), электромагнитный клапан (1 шт.), термостатический смеситель, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром и обратным клапаном (2 шт.)

## Рекомендуемые принадлежности

<b>SLZA 51</b>	- арт. № 88510	50 шт. пластмассовых RFID жетонов, желтый цвет
<b>SLZA 51B</b>	- арт. № 88511	50 шт. пластмассовых RFID жетонов, синий цвет
<b>SLZA 51R</b>	- арт. № 88512	50 шт. пластмассовых RFID жетонов, красный цвет
<b>SLZA 30</b>	- арт. № 89300	установка программирования для RFID жетонов
<b>SLZA 30C</b>	- арт. № 89301	считыватель кредита на жетоне RFID
<b>SLZA 30CZ</b>	- арт. № 89302	считыватель кредита на жетоне RFID - монтаж в стену
<b>SLZ 01Y</b>	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 душей
<b>SLZ 01Z</b>	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 душей
<b>SLZ 04Y</b>	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 5 душей
<b>SLZ 04Z</b>	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 9 душей
<b>SLZ 04X</b>	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 15 душей
<b>SLZ 06</b>	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 душа
<b>SLT 04</b>	- арт. № 09040	термостатический вентиль 3/4", расход воды 28 л/мин. при давлении 0,1 МПа
<b>SLT 05</b>	- арт. № 09050	термостатический вентиль 1/2", расход воды 42 л/мин. при давлении 0,1 МПа



1 шт. из 50 шт. жетонов  
SLZA 51



1 шт. из 50 шт. жетонов  
SLZA 51B



1 шт. из 50 шт. жетонов  
SLZA 51R



SLZA 30



SLZA 30C



SLZA 30CZ