

# Смеситель с нержавеющей крышкой SLZA 35H




SLZA 35H

## Характеристики

- предназначена для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем

## Схема включения и монтажа

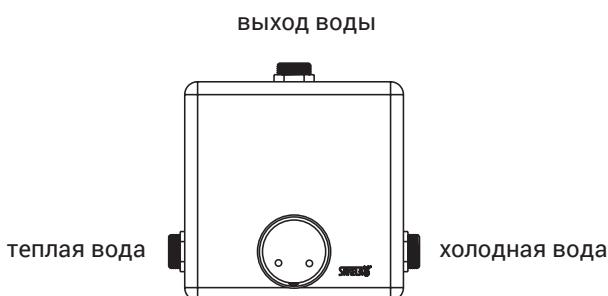

## Технические данные

Размер нержавеющей крышки	170 x 170 x 10 мм
Размер монтажной коробки	155 x 160 x 70 мм
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	12 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 3/4"
Выход воды	наруж. резьба G 3/4"

## Спецификация поставки

SLZA 35H - арт. № 89351 нержавеющая крышка, монтажная нержавеющая коробка с латунным резьбовым соединением, шаровым вентилем и механическим смесителем,

## Рекомендуемые принадлежности

- |        |  |
|--------|--|
| SLA 03 | - арт. № 06030 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива |
| SLA 13 | - арт. № 06130 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива |
| SLA 14 | - арт. № 06140 антивандальная душевая головка                                    |
| SLA 28 | - арт. № 06280 душевая головка   |
| SLA 39 | - арт. № 06390 антивандальная душевая головка                                    |
| SLA 40 | - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива |

**Механическое управление душем**