

Автоматические нержавеющие настенные дозаторы мыла с центральным баком SLZN 83E2 - 83E6




SLZN 83E

Характеристики

- простое дополнение мыла
- экономия мыла
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности пуском одной дозы мыла (можно настроить 1,3 - 13 сек.), заводом настроено 2,6 сек.
- 2 - 6 шт. дозаторов с центральным баком для мыла
- предназначен для общественных мест, бак для мыла 6 л
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03



Схема включения и монтажа

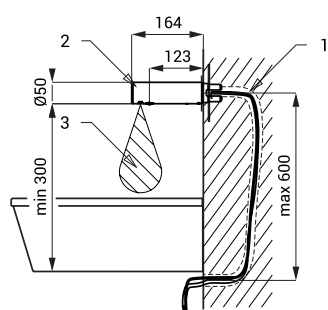

- 1 - подача мыла и подвод питания электроники 24 В пост. в трубе
2 - плеча с электроникой
3 - зона чувствительности

Технические данные

Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	
SLZN 83E2	5 Вт
SLZN 83E3	7 Вт
SLZN 83E4	9 Вт
SLZN 83E5	12 Вт
SLZN 83E6	14 Вт
Зона чувствительности	0,11 - 0,15 м
Рекомендуемая вязкость мыла (не пользоваться химическими растворителями и дезинфекцию)	10 МПа - 5000 МПа

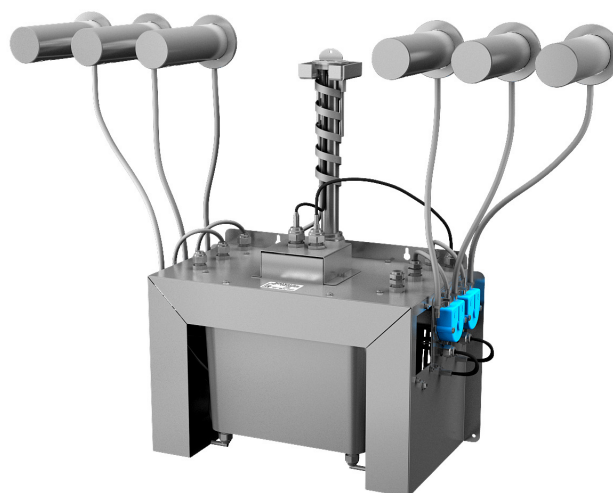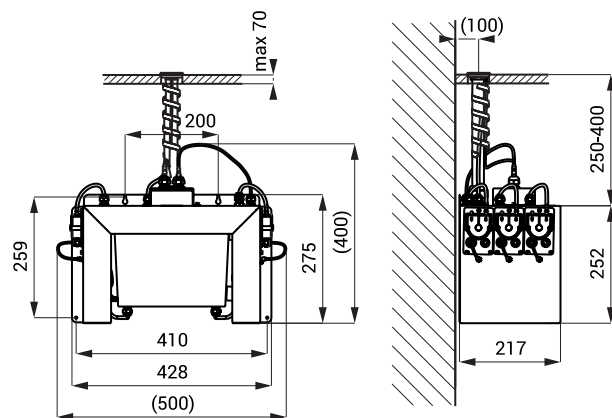

Спецификация поставки

- SLZN 83E2 - арт. № 85832** плечо с электроникой (2 шт.), монтажная плита, соединительные шланги и кабели в трубе 80 мм, центральный дозатор мыла с насосами для мыла и баком для мыла 6 л, источник питания SLZ 01Y, пульт дистанционного управления SLD 03
- SLZN 83E3 - арт. № 85833** плечо с электроникой (3 шт.), монтажная плита, соединительные шланги и кабели в трубе 80 мм, центральный дозатор мыла с насосами для мыла и баком для мыла 6 л, источник питания SLZ 01Y, пульт дистанционного управления SLD 03
- SLZN 83E4 - арт. № 85834** плечо с электроникой (4 шт.), монтажная плита, соединительные шланги и кабели в трубе 80 мм, центральный дозатор мыла с насосами для мыла и баком для мыла 6 л, источник питания SLZ 01Y, пульт дистанционного управления SLD 03
- SLZN 83E5 - арт. № 85835** плечо с электроникой (5 шт.), монтажная плита, соединительные шланги и кабели в трубе 80 мм, центральный дозатор мыла с насосами для мыла и баком для мыла 6 л, источник питания SLZ 01Y, пульт дистанционного управления SLD 03
- SLZN 83E6 - арт. № 85836** плечо с электроникой (6 шт.), монтажная плита, соединительные шланги и кабели в трубе 80 мм, центральный дозатор мыла с насосами для мыла и баком для мыла 6 л, источник питания SLZ 01Y, пульт дистанционного управления SLD 03