


Автоматический настенный смеситель с дозатором мыла для размещения за зеркалом SLZN 84F

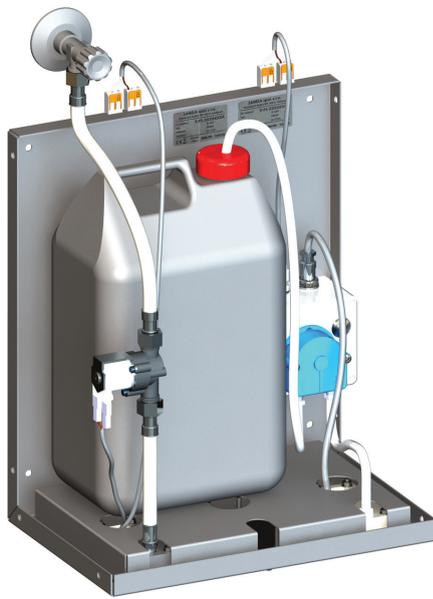

SLZN 84F


* Иллюстративная фотография - не является составной частью поставки

Характеристики



- экономичный аэратор, расход воды 6 л/мин.
- гигиенический смыв
- безсвинцовая технология
- автоматический настенный смеситель с дозатором мыла для размещения за зеркалом с электроникой ALS
- крепление за зеркалом
- простое дополнение мыла
- экономия мыла
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности пуском одной дозы мыла под зеркалом (можно настроить 1,3 - 13 сек.), заводом настроено 2,6 сек.
- предназначен для общественных мест, бак для мыла 5 л
- предназначен для однотрубных систем холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности немедленным пуском воды под зеркалом
- вода выключается после удаления рук из зоны чувствительности (время задержки можно настроить 0,25 - 7,75 сек.)
- функция автоматического выключения воды по истечении 5 минут времени
- можно переключить в START/STOP программу
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

Размеры

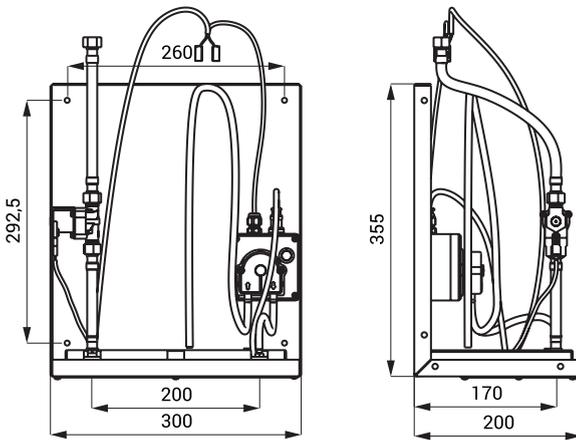

Технические данные

Размеры	355 x 200 x 300 мм
Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	10 Вт
Зона чувствительности смесителя	
▪ стандартная	0,13 - 0,19 м
▪ START/STOP	0,05 - 0,15 м
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	6 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 1/2"
Зона чувствительности дозатора	0,14 - 0,2 м
Рекомендуемая вязкость мыла	10 МПа - 5000 МПа (не пользоваться химическими растворителями и дезинфекцией)

Спецификация поставки

SLZN 84F - арт. № 85842 держатель из нержавеющей стали с плечом вытекания и электроникой, электромагнитный клапан, соединительные шланги, угловой вентиль с фильтром, соединительный шланг, насос для мыла

Рекомендуемые принадлежности

SLZ 01Y	- арт. № 05012	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 3 смесителей с дозатором
SLZ 01Z	- арт. № 05011	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 6 смесителей с дозатором
SLZ 04Y	- арт. № 05042	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 3 смесителей с дозатором
SLZ 04Z	- арт. № 05041	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 6 смесителей с дозатором
SLZ 04X	- арт. № 10049	источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 смесителей с дозатором
SLZ 06	- арт. № 05060	источник питания 24 В пост. для подключения макс. 1 смесителя с дозатором
SLD 03	- арт. № 07030	пульт дистанционного управления для настройки параметров

Автоматические системы для размещения за зеркалом