

# Автоматический нержавеющий дозатор мыла на умывальник SLZN 91E





SLZN 91E

## Характеристики

- простое дополнение мыла
- экономия мыла
- реагирует на присутствие рук в зоне чувствительности пуском одной дозы мыла (можно настроить 1,3 - 13 сек.), заводом настроено 2,6 сек.
- предназначен для частных мест, бак для мыла 1 л
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 03

## Схема включения и монтажа

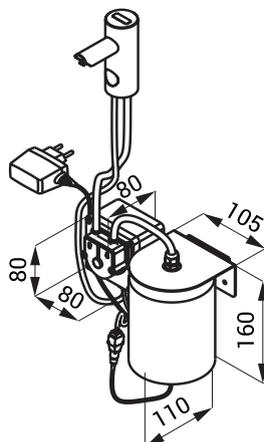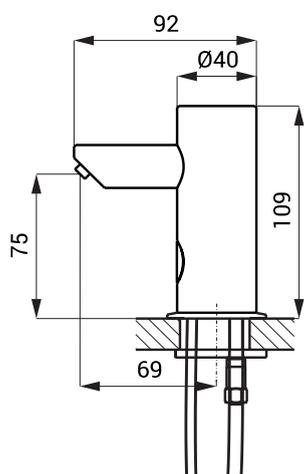

## Технические данные

Питающее напряжение	230 В
Потребляемая мощность	3 Вт
Зона чувствительности	0,14 - 0,2 м
Рекомендуемая вязкость мыла	10 МПа - 5000 МПа

(не пользоваться химическими растворителями и дезинфекцию)



## Спецификация поставки

SLZN 91E - арт. № 85911 дозатор мыла и электроникой, соединительный шланг, насос для мыла и бак для мыла 1 л, SLZ 07 - источник питания в розетку 230 В/ 24 В пост.

## Рекомендуемые принадлежности

- SLD 03 - арт. № 07030 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 92 - арт. № 06920 удлинение 30 мм для SLZN 91E, 91EV
- SLA 93 - арт. № 06930 удлинение 150 мм для SLZN 91E, 91EV
- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 10 дозаторов
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 20 дозаторов
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 10 дозаторов
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 20 дозаторов
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф, для подключения макс. 30 дозаторов