



# Принадлежности для монетных автоматов SLZA 15, SLZA 17, SLZA 53

## Распределитель электромагнитных клапанов и контакторов

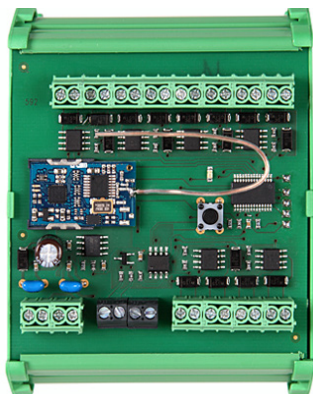

SLZA 15

## Распределитель кнопок

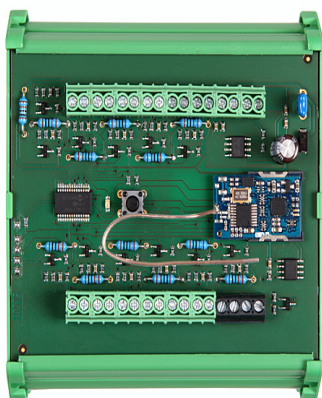

SLZA 17

## Контактор 24 В пост.



SLZA 53

### Характеристики

- требуется для использования в комплекте с SLZA 02xx, где он включает электромагнитные клапаны
- требуется для использования в комплекте с SLZA 04xx, где он включает контакторы однофазных устройств
- для установки в распределительный шкаф

### Технические данные

Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	макс. 1 Вт + (1-12 по количеству вентилей * 6,5 Вт)
Количество модулей	4,15

### Спецификация поставки

SLZA 15 - арт. № 88150	распределитель электромагнитных клапанов и контакторов
------------------------	--

### Характеристики

- необходимый для использования в комплекте с SLZA 02xx
- подключение макс. 12 кнопок
- обеспечивает соединение пьезо кнопок на душевых панелях с монетным автоматом
- для установки в распределительный шкаф

### Технические данные

Питающее напряжение	24 В пост.
Потребляемая мощность	макс. 2 Вт
Количество модулей	5,15

### Спецификация поставки

SLZA 17 - арт. № 88170	распределитель пьезо кнопок
------------------------	-----------------------------

### Характеристики

- необязательный для использования в комплекте с SLZA 41xx или SLZA 04xx
- переключит силовую нагрузку 230 В / 20 А
- для установки в распределительный шкаф

### Технические данные

Питающее напряжение	24 В пост.
Переключение напряжения	230 В
Макс. коммутируемый ток	20 А
Количество коммутируемых контактов	1
Количество модулей	1

### Спецификация поставки

SLZA 53 - арт. № 88530	контактор 24 В пост.
------------------------	----------------------