


# Монетные и жетонные автоматы для 4-8 душей SLZA 02LNZ



## Характеристики



## Схема включения и монтажа

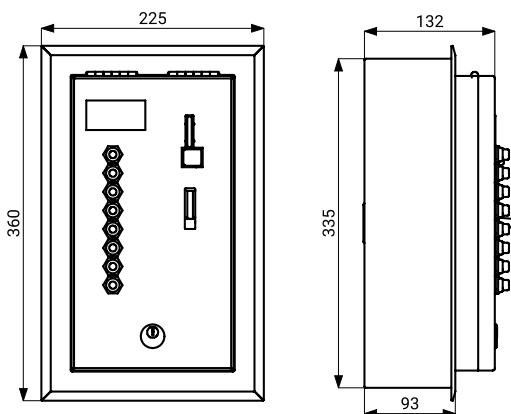

## Технические данные

Размеры ниши (индекс Z)

335 x 200 x 125 мм

Размеры

360 x 225 x 132 мм

Вес

5,78 кг

Толщина материала

1,5 мм

Питающее напряжение

24 В пост.

Потребляемая мощность

65 Вт (зависит от количества душей)

Принимаемые монеты

1, 2 EUR и металлический жетон (другая валюта по запросу)

Время душа

5 - 1200 сек.

## Спецификация поставки

SLZA 02LNZ - арт. № 88020

нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

## Необходимые принадлежности



**SLZA 15** **88150** Распределитель клапанов в распределительный шкаф

**SLZA 17** **88170** Распределитель кнопок в распределительный шкаф



**SLZA 20P** **88207** Управление душем с пьезо кнопкой  
- для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды



**SLZA 20PH** **88208** Управление душем с пьезо кнопкой  
- для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем



**SLZA 20PT** **88209** Управление душем с пьезо кнопкой  
- для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры терmostатическим смесителем

- ключ для затягивания гаек терmostатических клапанов SLA 64



**SLZA 21P** **88217** Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды



**SLZA 21PH** **88218** Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем



**SLZA 21PT**

**88219**

Нержавеющая душевая настенная панель  
с пьезо кнопкой - для подачи теплой  
и холодной воды, настройка температуры  
термостатическим смесителем

### Рекомендуемые принадлежности

- SLZ 01Y** - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 01Z** - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04Y** - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 04Z** - арт. № 05041 источник питания 24В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04X** - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. душей
- SLD 05** - арт. № 07050 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 03** - арт. № 06030 антивандальная душевая головка
- SLA 39** - арт. № 06390 антивандальная душевая головка
- SLA 40** - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива
- SLA 64** - арт. № 06360 ключ для затягивания гаек термостатических клапанов (SLZA 20PT)
- SLZA 50** - арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов